



### Description

IP55, Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Poids	3.40 kg
Distribution de la lumière	faisceau asymétrique [A60]
Source lumineuse	LED-12W / 350 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	36
Rated input power	15 W

### Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	55
Total Lumen	1980
Tj	85


### Rated lumens (lm)

LED Lumen	13.2
Total Lumen	473.6
Ta	25

197-9091





QRI354 LED

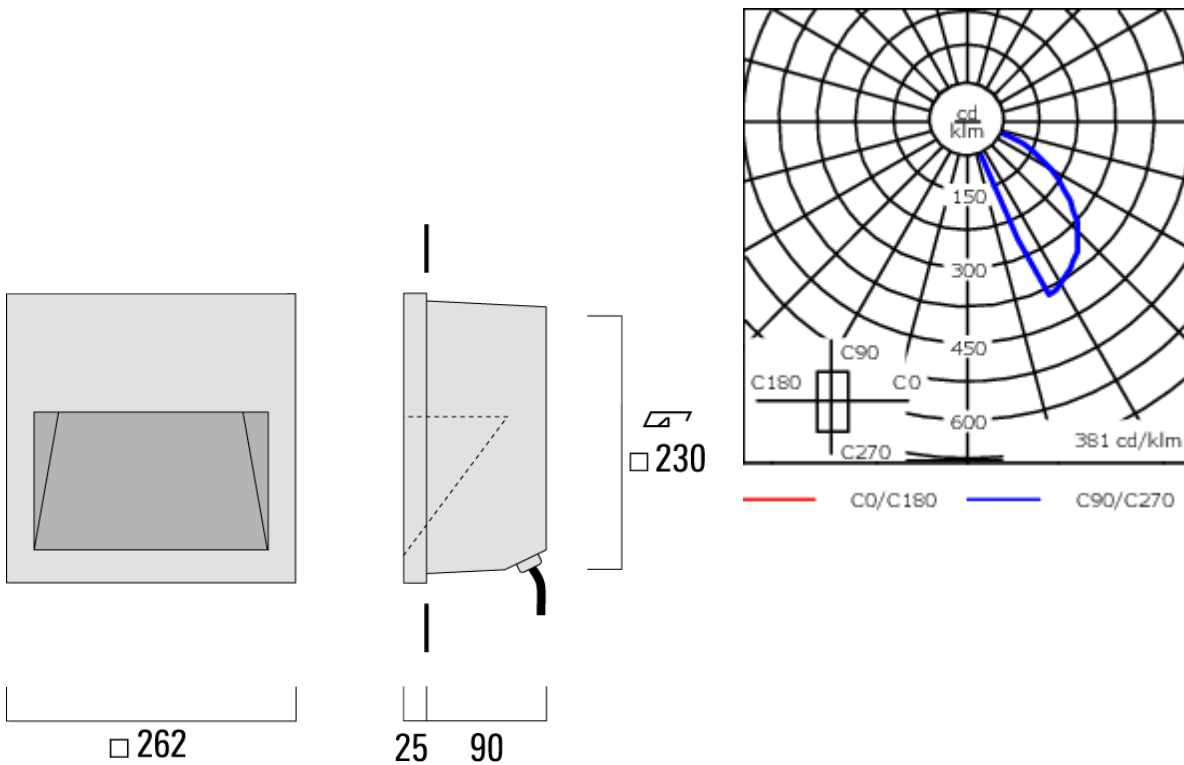**we-ef**



## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE

#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

**197-9091**

**QRI354 LED**

**we-ef**

### **Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	1/2 kV

---

### **Informations complémentaires**

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

## Accessoires d'installation

## Pots d'encastrement

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BQR35-I	197-0129	272	272	125	125

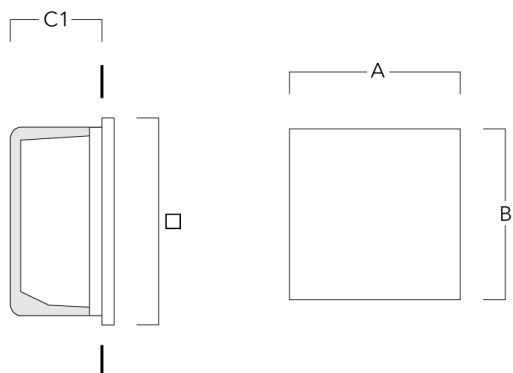

Pots d'encastrement BQR35-II	197-0132	272	272	150	150
------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----

