



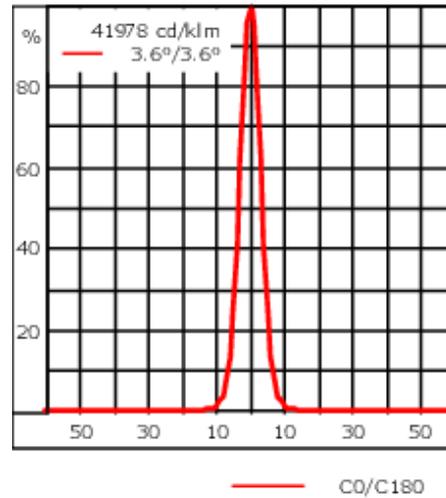

### Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Poids                             | 2.00 kg  |
| Types photométries                | faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] |
| Type de Lampes                    | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K                           |
| IRC                               | 80   |
| Alimentation électrique           | ballast électronique                                 |
| LEDs                              | 3  |
| Rated input power                 | 11 W   |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |  |
| LED Lumen                         | 340  |
| Total Lumen                       | 1020   |
| Tj                                | 85   |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |  |
| LED Lumen                         | 295  |
| Total Lumen                       | 885.1  |
| Ta                                | 25   |

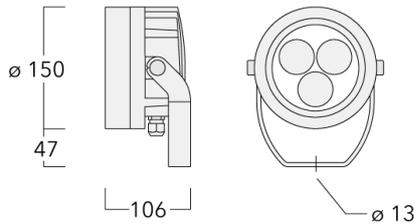

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium                             |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                      |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                    |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                    |
| IP                             | IP66   |
| IK                             | IK07   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |
| Surface exposée au vent        | 0.018 m <sup>2</sup>                                   |

### Description électrique

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Driver | Luminaire pilotable en DALI |
|--------|-----------------------------|


### Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E                    |

## Accessoires d'installation


### Collier pour mâts TS

| Description                                  | Code produit | D1    | Poids (kg) | D     |
|--|--------------|-------|------------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89) | 147-0543     | 76-89 | 1.40       | 76-89 |

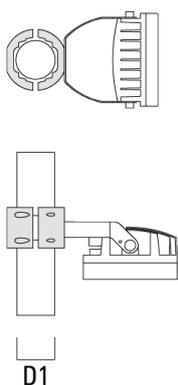

### Collier pour mâts PC

| Description                                     | Code produit | D1    | Poids (kg) |
|---|--------------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703     | 76-89 | 1.00       |


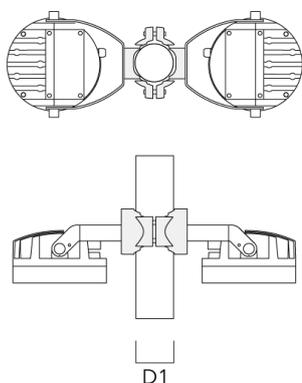


## FLC210 LED

---

| Description                           | Code produit | D1    | Poids (kg) |
|---------------------------------------|--------------|-------|------------|
| PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89) | 139-2702     | 76-89 | 1.00       |

---





D1

---

|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |
|---|----------|---------|------|

---





D1

## FLC210 LED

---

| Description                               | Code produit | D1      | Poids (kg) |
|---|--------------|---------|------------|
| PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114) | 139-2706     | 102-114 | 1.20       |

---





D1

---

|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|---|----------|---------|------|

---





D1

## FLC210 LED

---

| Description                               | Code produit | D1      | Poids (kg) |
|---|--------------|---------|------------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133) | 139-2708     | 114-133 | 1.40       |

---





D1

---

|   |          |        |      |
|---|----------|--------|------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |
|---|----------|--------|------|

---

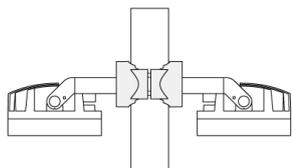
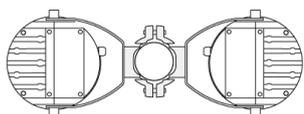


D1

---

| Description                             | Code produit | D1     | Poids (kg) |
|---|--------------|--------|------------|
| PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109) | 139-2704     | 82-109 | 1.10       |

---




D1

## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

| Description       | Code produit | C1  |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-180-FLC210-LED | 139-2404     | 100 |



### Grille nid d'abeille

| Description   | Code produit | C1  |
|---------------|--------------|-----|
| IW-FLC210-LED | 139-2405     | 100 |



## FLC210 LED

## Visière

| Description   | Code produit | A  | C1  |
|---------------|--------------|----|-----|
| ES-FLC210-LED | 139-2406     | 86 | 149 |

## Canon anti-éblouissement

| Description   | Code produit | A  | C1  |
|---------------|--------------|----|-----|
| ET-FLC210-LED | 139-2407     | 86 | 149 |

