



### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité.



Poids	2.00 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]
Source lumineuse	LED-3/12W / 350 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	13.9 W

### Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	490
Total Lumen	1470
T <sub>j</sub>	85

### Rated lumens (lm)

LED Lumen	404.1
Total Lumen	1212.4
T <sub>a</sub>	25

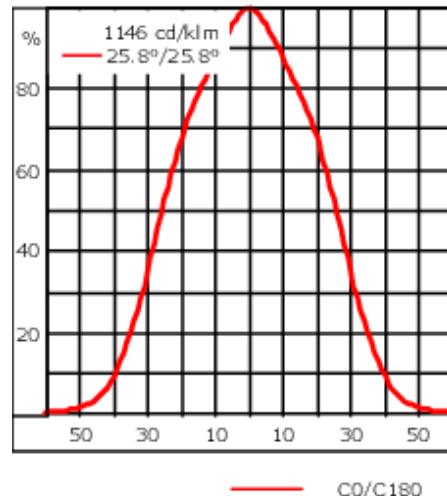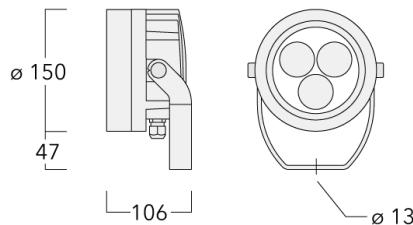

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 10px;"></div> RAL9004 Noir de sécurité <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #a9a9a9; margin-right: 10px;"></div> RAL9007 Aluminium gris <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #333333; margin-right: 10px;"></div> RAL7016 Gris anthracite <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #f0f0f0; margin-right: 10px;"></div> RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.018 m <sup>2</sup>

### Description électrique

Driver	Standard - version DALI disponible en option
--------	--

### **Informations complémentaires**

---

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h



Classe d'efficacité énergétique D-E

---

## Accessoires d'installation

### Collier pour mâts TS



Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89



D1

### Collier pour mâts PC



Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00





D1

## FLC210 LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple ( $\varnothing$ 76-89)	139-2702	76-89	1.00





PC2 102-114/60 collier double pour tube ( $\varnothing$ 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------





## FLC210 LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple ( $\varnothing$ 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 114-133/60 collier double pour tube ( $\varnothing$ 114-133)	139-2709	114-133	1.40
--	----------	---------	------

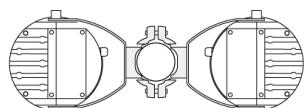



## FLC210 LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple ( $\emptyset$ 114-133)	139-2708	114-133	1.40



D1



PC2 82-109/60 collier double pour tube ( $\emptyset$ 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------

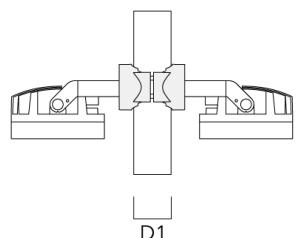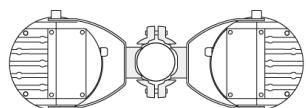

D1

## FLC210 LED


Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple ( $\emptyset$ 82-109)	139-2704	82-109	1.10



## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC210-LED	139-2404	100



### Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-FLC210-LED - [EE][EES]	139-2405	100



**Visière**

Description	Référence	A	C1
ES-FLC210-LED	139-2406	86	149

**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
ET-FLC210-LED	139-2407	86	149

