




Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI.

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Poids                      | 2.00 kg                                  |
| Types photométries         | faisceau symétrique, ultra intensif [EE] |
| Type de Lampes             | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K              |
| IRC                        | 80                                       |
| Alimentation électrique    | ballast électronique                     |
| LEDs                       | 3                                        |
| Rated input power          | 13.9 W                                   |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                          |
| LED Lumen                  | 490                                      |
| Total Lumen                | 1470                                     |
| Tj                         | 85                                       |
| Rated lumens (lm)          |                                          |
| LED Lumen                  | 435.5                                    |
| Total Lumen                | 1306.4                                   |
| Ta                         | 25                                       |

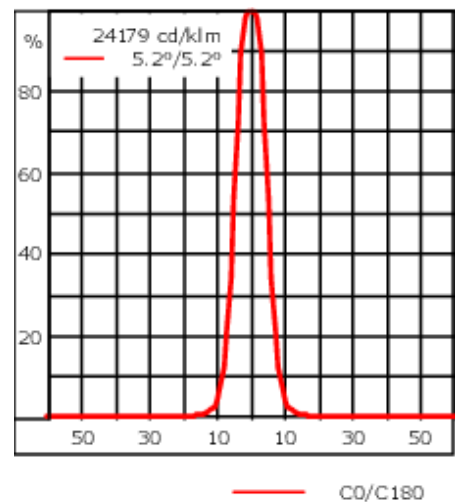

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium                             |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                      |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                    |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                    |
| IP                             | IP66                                                   |
| IK                             | IK07                                                   |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                    |
| Surface exposée au vent        | 0.018 m²                                               |

Description électrique

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Driver | Luminaire pilotable en DALI |
|--------|-----------------------------|


Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E                    |

## Accessoires d'installation


### Collier pour mâts TS

| Description                                     | Code produit | D1    | Poids (kg) | D     |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0543     | 76-89 | 1.40       | 76-89 |

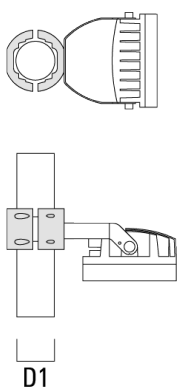


### Collier pour mâts PC


| Description                                        | Code produit | D1    | Poids (kg) |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour<br>tube (Ø 76-89) | 139-2703     | 76-89 | 1.00       |

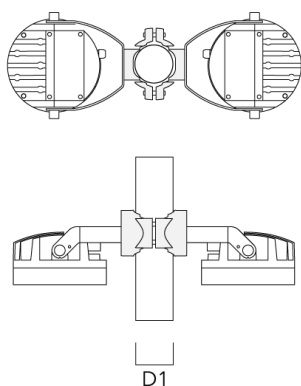


| Description                           | Code produit | D1    | Poids (kg) |
|---------------------------------------|--------------|-------|------------|
| PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89) | 139-2702     | 76-89 | 1.00       |

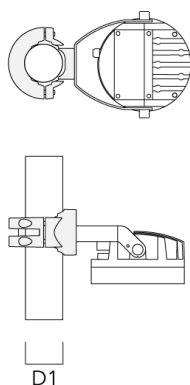


|                                                     |          |         |      |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|------|

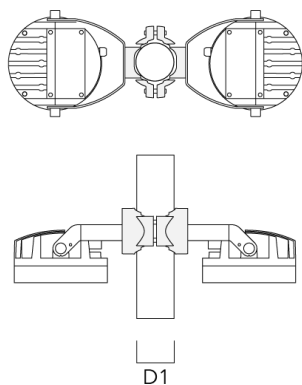


| Description                               | Code produit | D1      | Poids (kg) |
|-------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114) | 139-2706     | 102-114 | 1.20       |

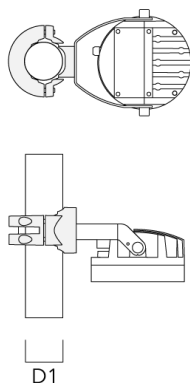


|                                                     |          |         |      |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|------|

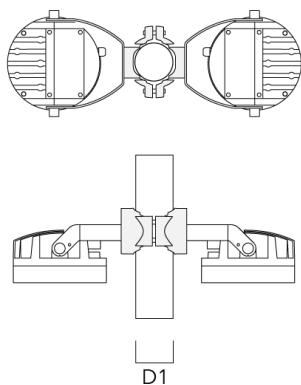



| Description                               | Code produit | D1      | Poids (kg) |
|-------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133) | 139-2708     | 114-133 | 1.40       |

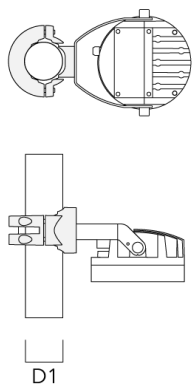

|                                                   |          |        |      |
|---------------------------------------------------|----------|--------|------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |
|---------------------------------------------------|----------|--------|------|

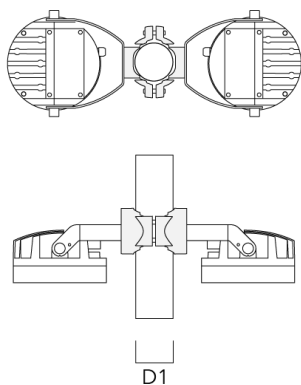

| Description                             | Code produit | D1     | Poids (kg) |
|-----------------------------------------|--------------|--------|------------|
| PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109) | 139-2704     | 82-109 | 1.10       |




D1

## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

| Description       | Code produit | C1  |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-180-FLC210-LED | 139-2404     | 100 |



### Grille nid d'abeille

| Description   | Code produit | C1  |
|---------------|--------------|-----|
| IW-FLC210-LED | 139-2405     | 100 |



FLC210 LED

Visière

| Description   | Code produit | A  | C1  |
|---------------|--------------|----|-----|
| ES-FLC210-LED | 139-2406     | 86 | 149 |

Canon anti-éblouissement

| Description   | Code produit | A  | C1  |
|---------------|--------------|----|-----|
| ET-FLC210-LED | 139-2407     | 86 | 149 |

