



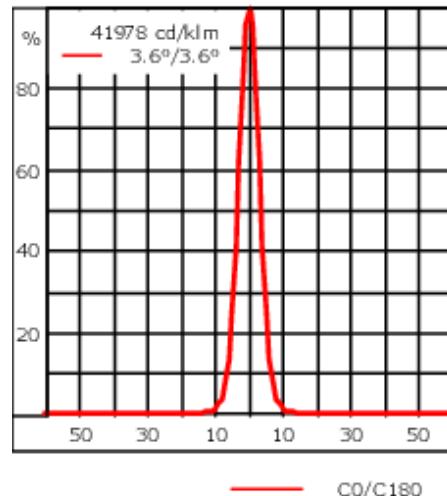

### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Poids                             | 2.00 kg  |
| Distribution de la lumière        | faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] |
| Source lumineuse                  | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K                          |
| IRC                               | 80   |
| Alimentation électrique           | ballast électronique                                 |
| LEDs                              | 3  |
| Rated input power                 | 13.9 W   |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |  |
| LED Lumen                         | 455  |
| Total Lumen                       | 1365   |
| T <sub>j</sub>                    | 85   |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |  |
| LED Lumen                         | 394.8  |
| Total Lumen                       | 1184.4   |
| T <sub>a</sub>                    | 25   |

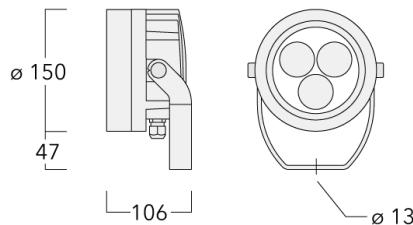

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium   |
| Lentille                       | Verre de sécurité  |
| Couleurs                       | <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 10px;"></div> RAL9004 Noir de sécurité<br><div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #808080; margin-right: 10px;"></div> RAL9007 Aluminium gris<br><div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #333333; margin-right: 10px;"></div> RAL7016 Gris anthracite<br><div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #F0F0F0; margin-right: 10px;"></div> RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint                          | Joint silicone CCG®  |
| Visserie                       | PCS Inox avec revêtement polymère  |
| IP                             | IP66   |
| IK                             | IK07   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |
| Surface exposée au vent        | 0.018 m <sup>2</sup>   |

### Description électrique

|        |  |
|--------|--|
| Driver | Standard - version DALI disponible en option |
|--------|--|

### **Informations complémentaires**

---

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h



Classe d'efficacité énergétique D-E

---

## Accessoires d'installation

### Collier pour mâts TS



| Description                                     | Référence | D1    | Poids (kg) | D     |
|---|-----------|-------|------------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0543  | 76-89 | 1.40       | 76-89 |



D1

### Collier pour mâts PC



| Description                                     | Référence | D1    | Poids (kg) |
|---|-----------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703  | 76-89 | 1.00       |

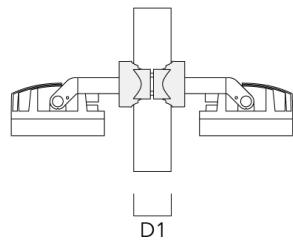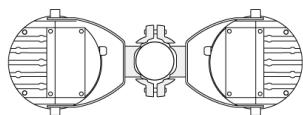



D1

## FLC210 LED

| Description  | Référence | D1    | Poids (kg) |
|--|-----------|-------|------------|
| PC1 76-89/60 collier simple ( $\varnothing$ 76-89) | 139-2702  | 76-89 | 1.00       |





|  |          |         |      |
|--|----------|---------|------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube ( $\varnothing$ 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |
|--|----------|---------|------|

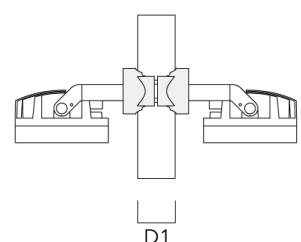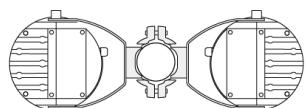



## FLC210 LED

| Description  | Référence | D1      | Poids (kg) |
|--|-----------|---------|------------|
| PC1 102-114/60 collier simple ( $\varnothing$ 102-114) | 139-2706  | 102-114 | 1.20       |



D1



|  |          |         |      |
|--|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube ( $\varnothing$ 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|--|----------|---------|------|

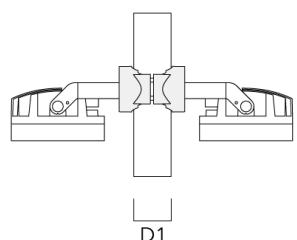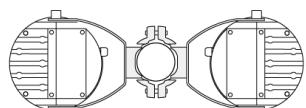

D1



## FLC210 LED

| Description  | Référence | D1      | Poids (kg) |
|--|-----------|---------|------------|
| PC1 114-133/60 collier simple ( $\emptyset$ 114-133) | 139-2708  | 114-133 | 1.40       |



D1



|  |          |        |      |
|--|----------|--------|------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube ( $\emptyset$ 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |
|--|----------|--------|------|

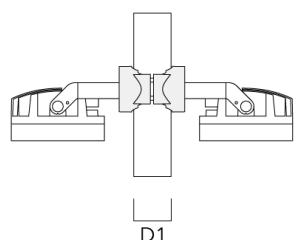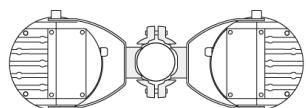

D1

## FLC210 LED

| Description  | Référence | D1     | Poids (kg) |
|--|-----------|--------|------------|
| PC1 82-109/60 collier simple ( $\emptyset$ 82-109) | 139-2704  | 82-109 | 1.10       |




D1

## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLC210-LED | 139-2404  | 100 |



### Grille nid d'abeille

| Description               | Référence | C1  |
|---------------------------|-----------|-----|
| IW-FLC210-LED - [EE][EES] | 139-2405  | 100 |



**Visière**

| Description   | Référence | A  | C1  |
|---------------|-----------|----|-----|
| ES-FLC210-LED | 139-2406  | 86 | 149 |

**Canon anti-éblouissement**

| Description   | Référence | A  | C1  |
|---------------|-----------|----|-----|
| ET-FLC210-LED | 139-2407  | 86 | 149 |

