



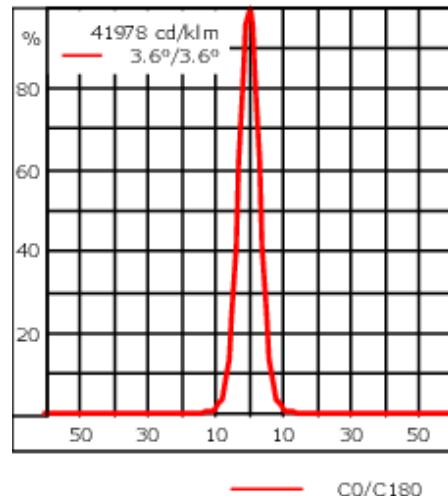

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Poids | 2.00 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] |
| Type de Lampes | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 3 |
| Rated input power | 13.9 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 455 |
| Total Lumen | 1365 |
| T _j | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 394.8 |
| Total Lumen | 1184.4 |
| T _a | 25 |

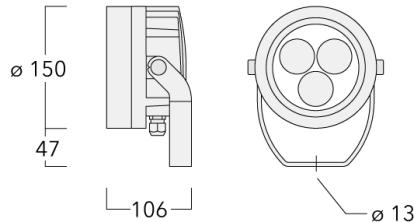

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.018 m ² |

Description électrique

| | |
|--------|-----------------------------|
| Driver | Luminaire pilotable en DALI |
|--------|-----------------------------|



Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E |

Accessoires d'installation

Collier pour mâts TS



| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|--|--------------|-------|------------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89) | 147-0543 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |



D1

Collier pour mâts PC



| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|---|--------------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703 | 76-89 | 1.00 |

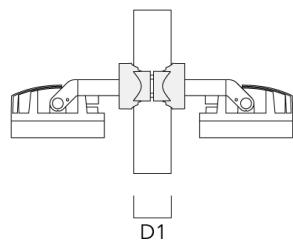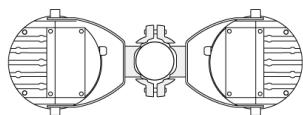



D1

FLC210 LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|-------|------------|
| PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |





| | | | |
|--|----------|---------|------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (\varnothing 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |
|--|----------|---------|------|

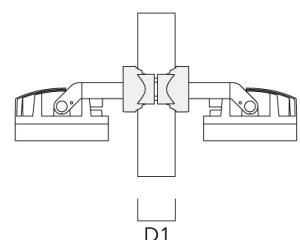
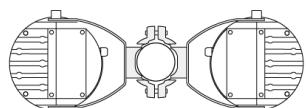


FLC210 LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|---------|------------|
| PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |





| | | | |
|--|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|--|----------|---------|------|

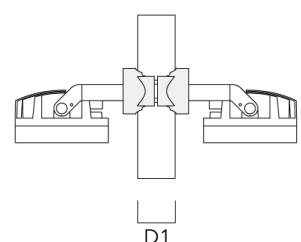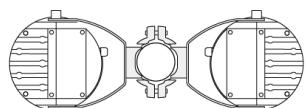



FLC210 LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|---------|------------|
| PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |



D1



| | | | |
|--|----------|--------|------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |
|--|----------|--------|------|

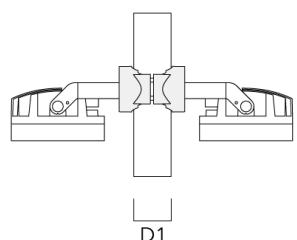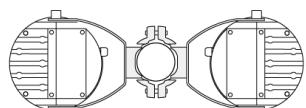

D1

FLC210 LED


| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|--------|------------|
| PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109) | 139-2704 | 82-109 | 1.10 |



Accessoires Optiques

Lentille ovalisante


| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-180-FLC210-LED | 139-2404 | 100 |



— C1 —

Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|---------------|--------------|-----|
| IW-FLC210-LED | 139-2405 | 100 |



— C1 —

Visière

| Description | Code produit | A | C1 |
|---------------|--------------|----|-----|
| ES-FLC210-LED | 139-2406 | 86 | 149 |

Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|---------------|--------------|----|-----|
| ET-FLC210-LED | 139-2407 | 86 | 149 |

