




**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V oder DALI Schnittstelle auf Anfrage.

Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                          | 4.90 kg                                                              |
| Lichtverteilung                  | symmetrisch<br>mediumstrahlend nach<br>oben und nach unten [M/<br>M] |
| Lichtquelle                      | LED-2x6/24W / 700 mA -<br>2700 K                                     |
| CRI                              | 80                                                                   |
| Netz                             | EVG                                                                  |
| LEDs                             | 12                                                                   |
| Bemessungsleistung               | 27 W                                                                 |
| <b>Nominal Lichtstrom (lm)</b>   |                                                                      |
| LED Lumen                        | 270                                                                  |
| Total Lumen                      | 3240                                                                 |
| Tj                               | 85                                                                   |
| <b>Bemessungslichtstrom (lm)</b> |                                                                      |
| LED Lumen                        | 182                                                                  |
| Total Lumen                      | 2184.4                                                               |
| Ta                               | 25                                                                   |

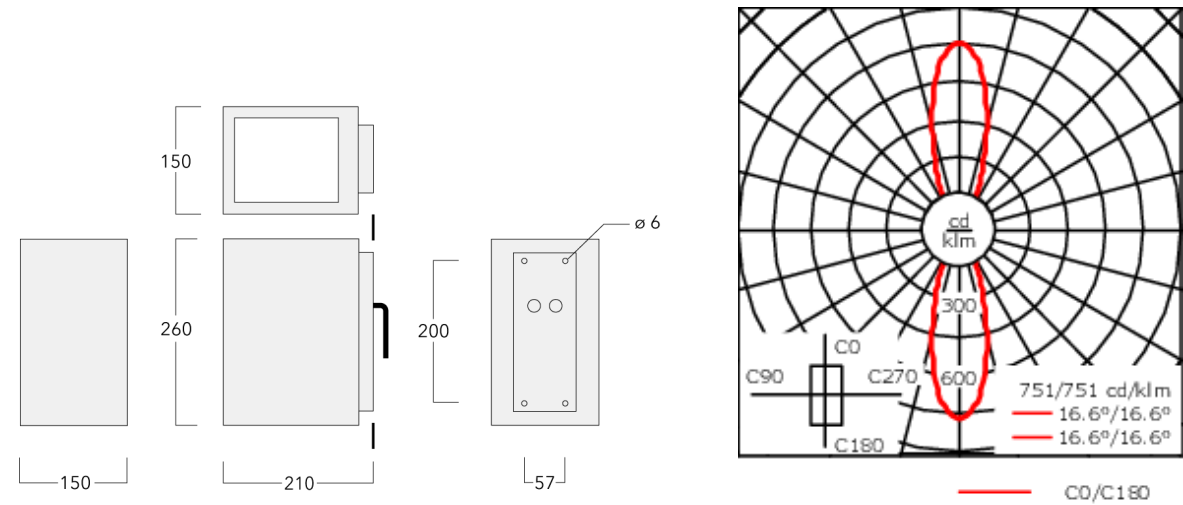

Spezifikationen  
Materialbeschreibung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss                                                                                                                                                                                             |
| Abdeckung               | Sicherheitsglas                                                                                                                                                                                                                 |
| Farben                  | <div><div></div> RAL9004 Signalschwarz</div> <div><div></div> RAL9006 Weißaluminium</div> <div><div></div> RAL9007 Graualuminium</div> <div><div></div> RAL7016 Anthrazitgrau</div> <div><div></div> RAL9016 Verkehrsweiß</div> |
| Dichtung                | Silikondichtung                                                                                                                                                                                                                 |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart               | IP66                                                                                                                                                                                                                            |
| Schlagfestigkeit        | IK07                                                                                                                                                                                                                            |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE                                                                                                                                                                                                                             |

Elektrische Beschreibung

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                                                   |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. |
| Überspannungsschutz           | 1/2 kV                                                                |

Weitere Informationen

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle)      |

Montagezubehör

Mastbefestigung

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D1    | H1  | H2  | M1 | Gewicht (kg) |
|--------------|---------------|----|-------|-----|-----|----|--------------|
| CF-410/420   | 131-9140      | 83 | ≥ 140 | 220 | 100 | 6  | 0.60         |

