

139-2428

FLC260-CC LED

**we-ef**



### Description

Changement de couleurs RGBW. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX.

Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Poids	18.00 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
Source lumineuse	LED-4x18/126W - RGBW/4K
IRC	20/80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	18
Rated input power	141 W

### Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	420
Total Lumen	7560
Tj	85

### Rated lumens (lm)



LED Lumen	363.9
Total Lumen	6550.2
Ta	25

### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

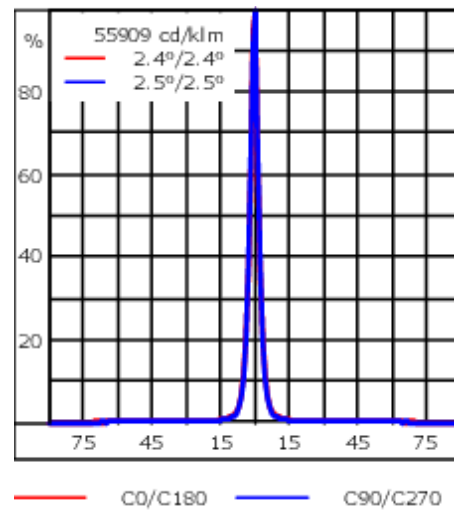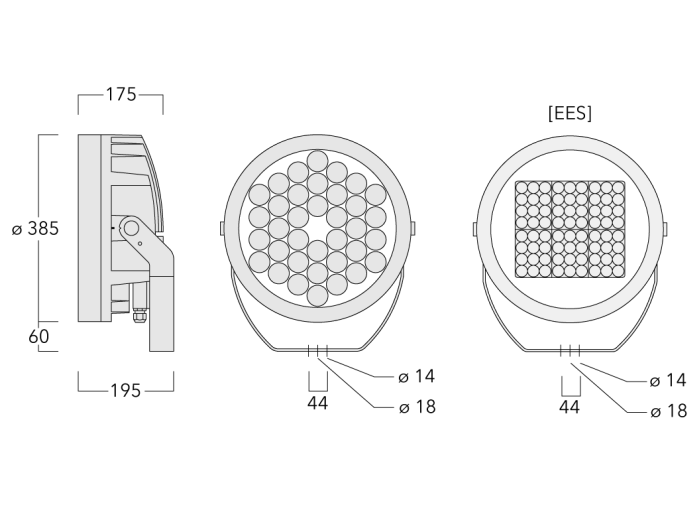**139-2428****FLC260-CC LED****we-ef**

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9004 Noir de sécurité</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9007 Aluminium gris</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL7016 Gris anthracite</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9016 Blanc signalisation</span> </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m <sup>2</sup>

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9

#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

**139-2428**

**FLC260-CC LED**

**we-ef**

### **Informations complémentaires**

---

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité  
énergétique G

---

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

## Accessoires Optiques


### Lentille élargissante

Description	Référence	C1
IO-360-FLC260-LED	139-1862	332



### Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1	H1
IW-03-FLC260-LED - [E][EE][EES]	139-1863	324	



**139-2428**


**FLC260-CC LED**

**we-ef**

---

Description	Référence	C1	H1
IW-FLC26_EES-CC LED	139-2434	232	209

---




---

### **Lentille ovalisante**

---

Description	Référence	C1
IO-180-FLC260-CC LED	139-1861	332

---



---

#### **WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

**Lentille rasante**

Description	Référence	C1
IO-20-FLC260-CC LED	139-1860	332

**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393



**139-2428**

**FLC260-CC LED**


**we-ef**

**Visière**

---

Description	Référence	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393

---



**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94



info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025



## Accessoires d'installation

## Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89




TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
---	----------	---------	------	---------






## FLC260-CC LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89

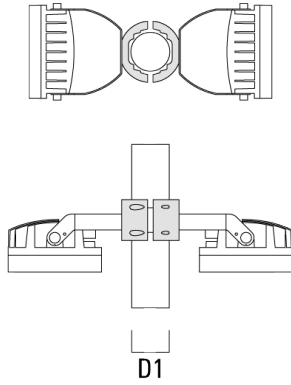


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

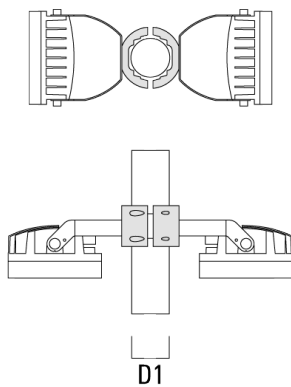


## Traverse pour mâts

Description	Référence	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200



## Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

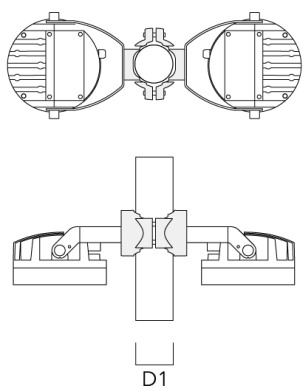

139-2428

FLC260-CC LED

**we-ef**

---

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00



---



---

PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20
---	----------	---------	------

---

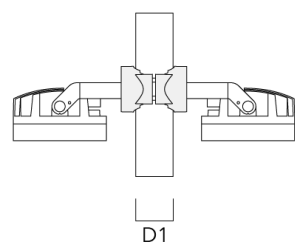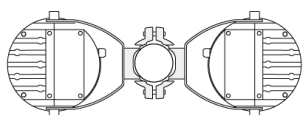

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

139-2428

FLC260-CC LED

**we-ef**

---

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20


---



---

PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40
---	----------	---------	------

---

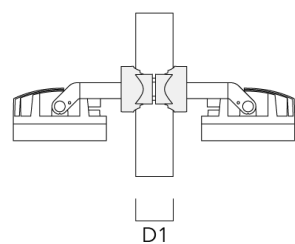

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

139-2428


FLC260-CC LED

**we-ef**

---

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40



---



---

PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---	----------	--------	------

---

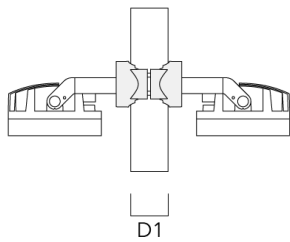

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

139-2428

FLC260-CC LED

**we-ef**

---

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10

---



**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

**Control****DMX Controller**

Description	Référence
DMX Controller	400-0469

**DMX Controller (smart)**

Description	Référence	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an intuitive and easy-to-use keypad for one DMX universe. It can store up to 36 scenes; alternatively, via ....



139-2428

FLC260-CC LED

**we-ef**

### DMX Controller - RDM ready

---

Description	Référence
DMX Controller - RDM ready	400-0471

---



---

### DMX Splitter

---

Description	Référence
DMX Splitter	400-0473

---



---

#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025



139-2428

FLC260-CC LED

**we-ef**

### DMX Booster Box

---

Description	Référence
DMX Booster Box	400-0474

---



---

### DMX Motion Sensor

---

Description	Référence
DMX Motion Sensor	400-0478

---



#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

**DMX Termination Plug**

Description	Référence
DMX Termination Plug	400-0475

**DMX Plug and Socket**

Description	Référence
DMX Plug and Socket	400-0479



**139-2428**

**FLC260-CC LED**

**we-ef**

### **DMX Combination Cable**

---

Description	Référence
DMX Combination Cable	400-0480

---



---

### **DMX Wireless Repeater**

---

Description	Référence
DMX Wireless Repeater	400-0477

---



---

#### **WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

**DMX Wireless Transceiver**

Description	Référence
DMX Wireless Transceiver	400-0476

**DMX Controller (smart) - RDM ready**

Description	Référence
DMX Controller (smart) - RDM ready	400-0472

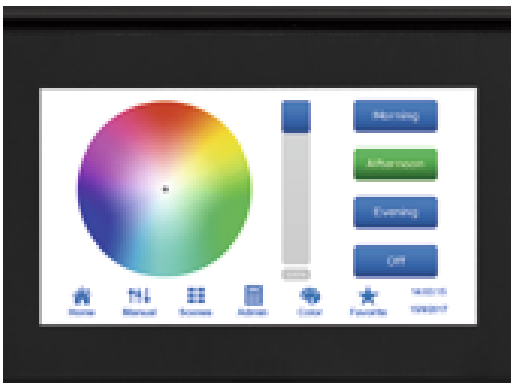**DMX Wireless Antenna**

Description	Référence
Antenne RF 5dB	430-0036

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

**139-2428**

**FLC260-CC LED**

**we-ef**

Description	Référence
Antenne RF1.8 dB	430-0018

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025