# 131-9909

## SLS410 LED

**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.
LED contrôlables par système DALI ou 1/10V en option, sur demande. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|---|---|
| Poids | 3.30 kg |
| Distribution de la lumière | symmetric, medium beam [M] |
| Source lumineuse | LED-3/9W / 1050 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 3 |
| Rated input power | 11 W |
| **Flux lumineux nominal (lm)** | |
| LED Lumen | 410 |
| Total Lumen | 1230 |
| Tj | 85 |
| **Rated lumens (lm)** | |
| LED Lumen | 276.4 |
| Total Lumen | 829.1 |
| Ta | 25 |

**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/12/2025

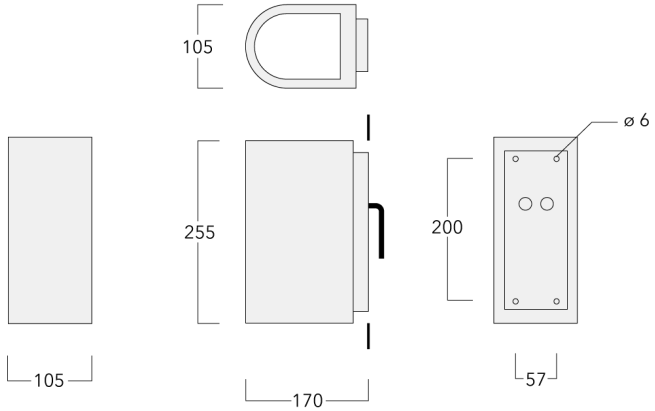


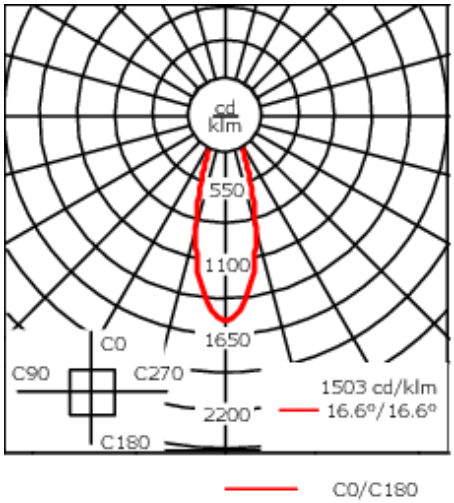


# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | RAL9004 Noir de sécurité<br>RAL9007 Aluminium gris<br>RAL7016 Gris anthracite<br>RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS  Inox avec recovrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK09 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | tandard - version DALI disponible en option |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

# Accessoires d'installation

## Adaptateur pour mur et colonne
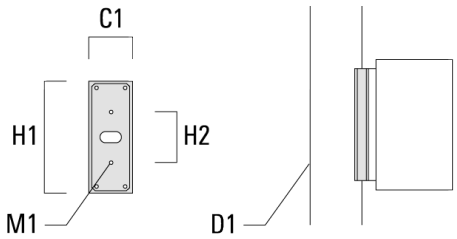
| Description | Référence | C1 | D1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-410/420 | 131-9140 | 83 | ≥ 140 | 220 | 100 | 6 | 0.60 |