



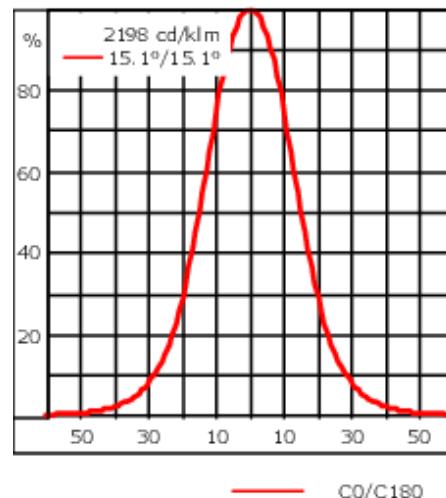

### Description

Changement de couleur. IP66, SKIII. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Un presse-étoupe en standard, deux en variante. Driver séparé. Optique optimisé et développé par CAO pour gestion de l'efficacité et de l'éblouissement, OLC® One LED Concept. Technologie Colour Boost, Interface DMX.

Poids	4.00 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, médium [M]
Source lumineuse	LED-3/12W - RGBW/4K
IRC	20/80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	14 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	391.7
Total Lumen	1175
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	299.5
Total Lumen	898.4
T <sub>a</sub>	25

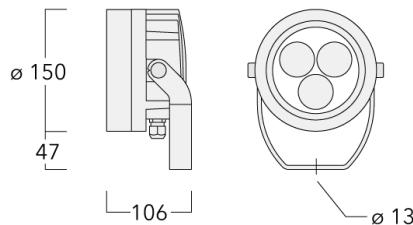

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL9004 Noir de sécurité</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #a9a9a9; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL9007 Aluminium gris</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #333333; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL7016 Gris anthracite</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> RAL9016 Blanc signalisation</li> </ul>
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.018 m <sup>2</sup>

### Description électrique

Driver	DMX
Power factor	> 0.9

### **Informations complémentaires**

---

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique G

---


## Accessoires Optiques

### Visière

Description	Référence	A	C1
ES-FLC210-LED	139-2406	86	149

### Canon anti-éblouissement


Description	Référence	A	C1
ET-FLC210-LED	139-2407	86	149




## Accessoires Électriques

### Gear box

Description	Référence	A	B	C1	C2	Poids (kg)
GB200 R200x120 gear box (medium)	139-2526	75	120	229	200	1.05

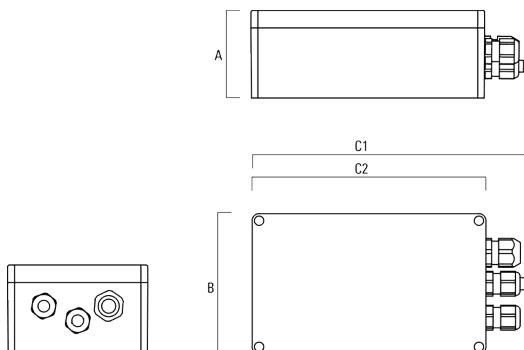



GB200 R230x140 gear box (large)	139-2527	95	140	259	230	1.20
---------------------------------	----------	----	-----	-----	-----	------

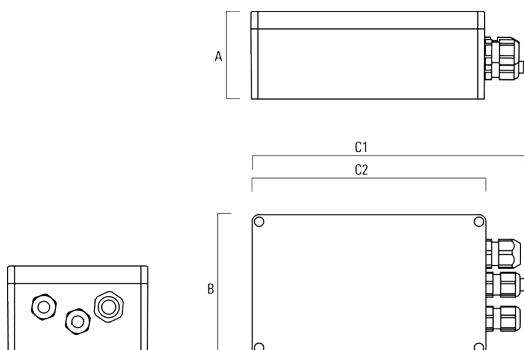



## Accessoires d'installation

### Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube ( $\varnothing$ 76-89)	139-2703	76-89	1.00

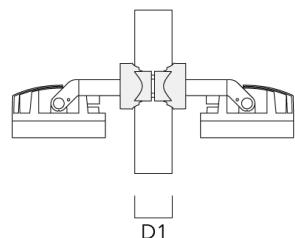
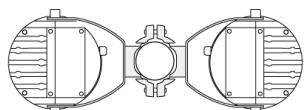


PC1 76-89/60 collier simple ( $\varnothing$ 76-89)	139-2702	76-89	1.00
--	----------	-------	------





## FLC210-CC LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube ( $\emptyset$ 102-114)	139-2707	102-114	1.20


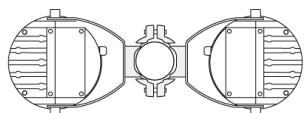


PC1 102-114/60 collier simple ( $\emptyset$ 102-114)	139-2706	102-114	1.20
--	----------	---------	------





## FLC210-CC LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40


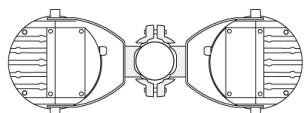


PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40
---	----------	---------	------



## FLC210-CC LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube ( $\emptyset$ 82-109)	139-2705	82-109	1.10

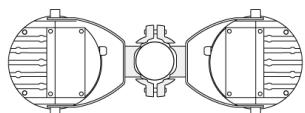

PC1 82-109/60 collier simple ( $\emptyset$ 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--	----------	--------	------

