





Description

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme ronde précise. Tunable White Technology.

IP66. Classe I. IK05. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électrique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Poids | 4 kg |
| Types photométries | projecteur gobo découpe [FP] - angle d'ouverture min |
| Type de Lampes | LED-FT-10W / 250mA - 2200-6000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électrique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 12 W |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 343.1 |
| Total Lumen | 343.1 |
| Ta | 25 |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 1440 |
| Total Lumen | 1440 |
| Tc | 25 |

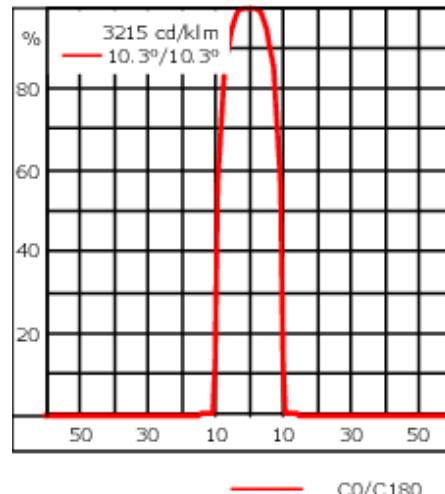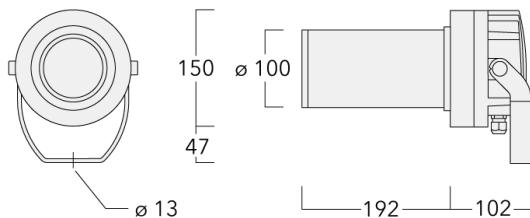

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | CCG® Joint silicone |
| Visserie | Visserie inox avec traitement PCS |
| IP | IP66 |
| IK | IK05 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Driver | DALI |
| Power factor | > 0.9 |
| Protection contre les surtensions | 6/6kV |


Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Classe d'efficacité énergétique | E |


Accessoires Électriques

Gear box


| Description | Code produit | A | B | C1 | C2 | Poids (kg) |
|-------------------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|------------|
| GB200 R200x120 gear box (medium) | 139-2526 | 75 | 120 | 229 | 200 | 1.05 |




C1
C2

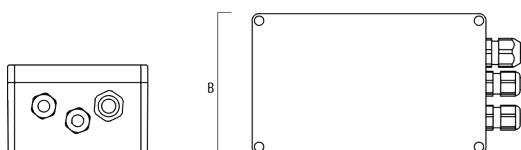

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|-----|-----|-----|------|
| GB200 R230x140 gear box (large) | 139-2527 | 95 | 140 | 259 | 230 | 1.20 |
|---------------------------------|----------|----|-----|-----|-----|------|





C1
C2


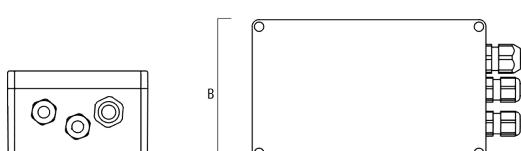


Accessoires d'installation**Collier pour mâts PC**

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|-------|------------|
| PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |

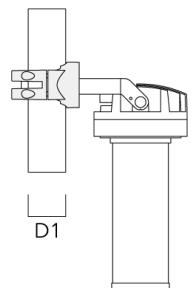



| | | | |
|--|----------|-------|------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89) | 139-2703 | 76-89 | 1.00 |
|--|----------|-------|------|

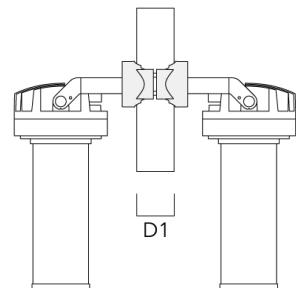
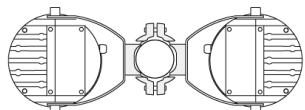


FLC210-TW GOBO LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|--------|------------|
| PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109) | 139-2704 | 82-109 | 1.10 |

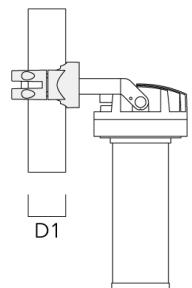


| | | | |
|--|----------|--------|------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |
|--|----------|--------|------|

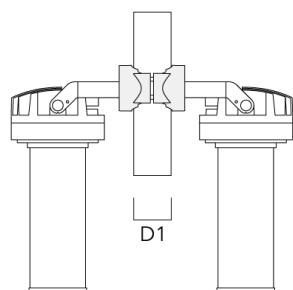
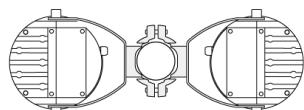


FLC210-TW GOBO LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|---------|------------|
| PC1 102-114/60 collier simple (\varnothing 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |





PC2 102-114/60 collier double pour tube (\varnothing 102-114) 139-2707 102-114 1.20

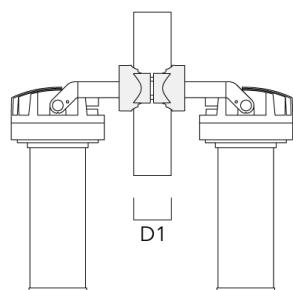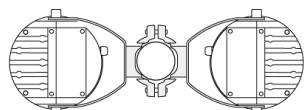

FLC210-TW GOBO LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|---|--------------|---------|------------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 144-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |

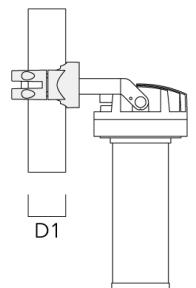

| | | | |
|---|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|---|----------|---------|------|

