

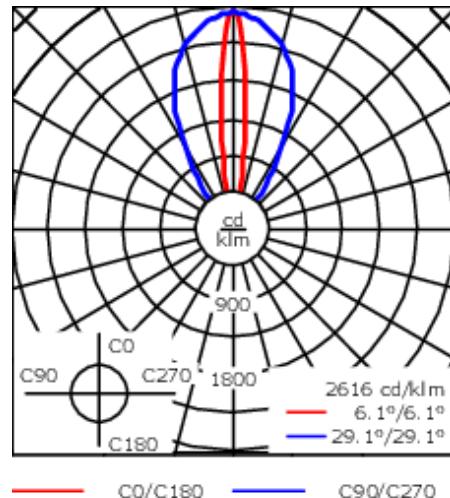
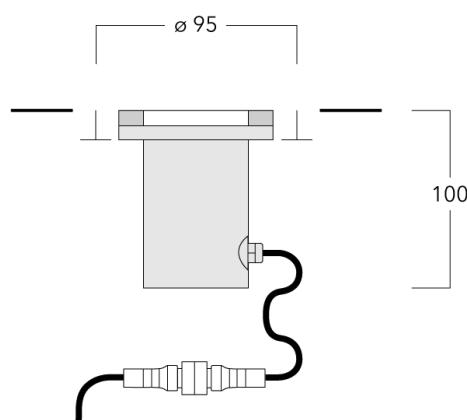
**ETC110-3 LED****Description**

IP67 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et colerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.

Poids	1.10 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'
Source lumineuse	LED-3/3W / 24V AC/DC - 2700 K
IRC	80
LEDs	3
Rated input power	3.8 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	145
Total Lumen	435
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	107
Total Lumen	321
T <sub>a</sub>	25

## ETC110-3 LED

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**

Driver	Electronic converter required. To be ordered separately.
--------	--


**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D


## Accessoires d'installation

### Pots d'encastrement

Description	Référence	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BE11-RE pot d'encastrement évasé	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110




BET11 conique	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
---------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----




**Plaque de montage**

Description	Référence	C1
Plaque de montage BE11	185-0414	95




**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
Lentille IO-180	185-0895	49

  
C1**Lentille e'largissante**

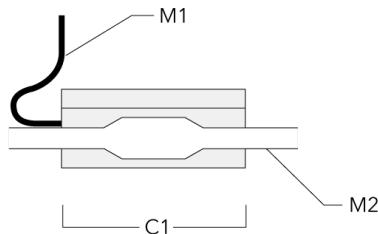
Description	Référence	C1
Lentille IO-360	185-0899	49

  
C1

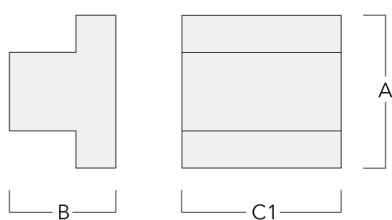
## ETC110-3 LED

**Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

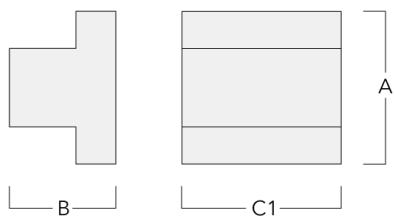
**Transformateur**

Description	Référence	A	B	C1
TVM-AC 24 V/20 W transformateur magnétique	185-2884	140	65	90



**ETC110-3 LED**

Description	Référence	A	B	C1
TVM-AC 24 V/50 W transformateur magnétique	185-2885	140	65	90

**Transformateur (230 V/24 V)**

Description	Référence	A	B	C1
TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

