




Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.  
Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Poids                      | 7.90 kg                          |
| Types photométries         | [R50] Photométrie bi-asymétrique |
| Type de Lampes             | LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K     |
| IRC                        | 80                               |
| Alimentation électrique    | ballast électronique             |
| LEDs                       | 1                                |
| Rated input power          | 42 W                             |
| Rated lumens (lm)          |                                  |
| LED Lumen                  | 5021.3                           |
| Total Lumen                | 5021.3                           |
| Ta                         | 25                               |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                  |
| LED Lumen                  | 6330                             |
| Total Lumen                | 6330                             |
| Tc                         | 25                               |

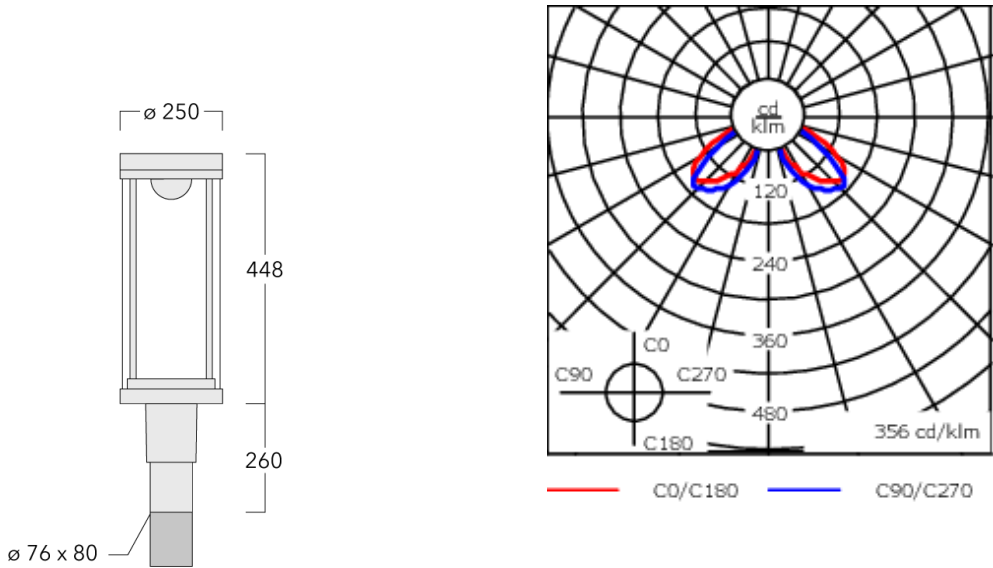

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille                       | PMMA                                                          |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents        |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                           |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                           |
| IP                             | IP66                                                          |
| IK                             | IK08                                                          |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                           |
| Surface exposée au vent        | 0.177 m²                                                      |

Description électrique

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                  | Driver électronique |
| Power factor            | > 0.9               |

**Informations complémentaires**

---


|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                       | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Classe d'efficacité<br>énergétique | C-D                    |

---


## Accessoires d'installation

## Crosses murales et Crosses pour mât RZ

| Description           | Code produit | C1  | D1  | D2  | D x L1  | M1 | Poids (kg) |
|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|---------|----|------------|
| RZ0-400 crosse murale | 115-1324     | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50       |

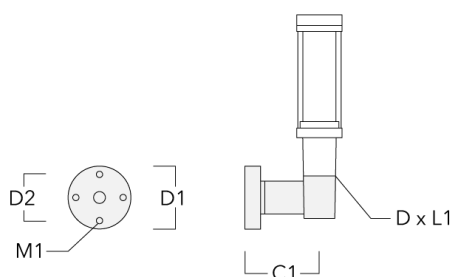

|                       |          |     |  |  |          |      |
|-----------------------|----------|-----|--|--|----------|------|
| RZ2-400 crosse double | 115-1323 | 258 |  |  | 76 x 100 | 4.90 |
|-----------------------|----------|-----|--|--|----------|------|



Accessoires Optiques

Light shield

| Description | Code produit | H1  |
|-------------|--------------|-----|
| LS180-[C60] | 159-0321     | 120 |

