

FLC301 - Sockelmontage


**Beschreibung**

IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive 1,5 m flexibler Anschlussleitung, PVC frei. Gelenk 340° drehbar, nach vorne 73° und nach hinten 90° neigbar.

Netzspannungsversionen, ON-OFF, Schutzklasse I. Eingebauter elektronischer EC-Konverter.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

Gewicht	0.70 kg
Lichtverteilung	symmetrisch extrem engstrahlend [EE]
Lichtquelle	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	1
Bemessungsleistung	5 W
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	449.5
Total Lumen	449.5
Ta	25
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	530
Total Lumen	530
Tc	25

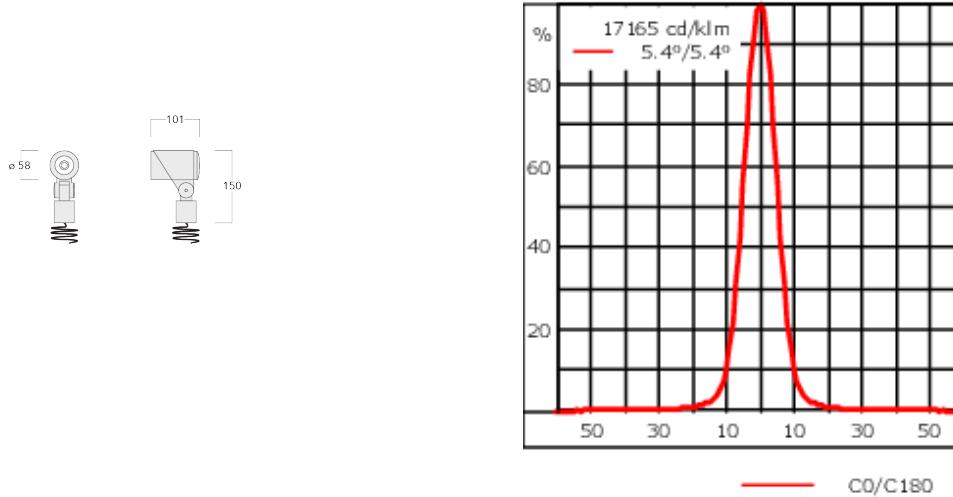FLC301 - Sockelmontage**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black;"></div> RAL9004 Signalschwarz <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc;"></div> RAL9007 Graualuminium <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #333;"></div> RAL7016 Anthrazitgrau <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #eee;"></div> RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.015 m ²

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	>0.9


Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D-E (Lichtquelle)


FLC301 - Sockelmontage

Montagezubehör**Flächen- und Mastbefestigung**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	Gewicht (kg)
Mastbefestigung FLC300	145-9536	70	0.20	

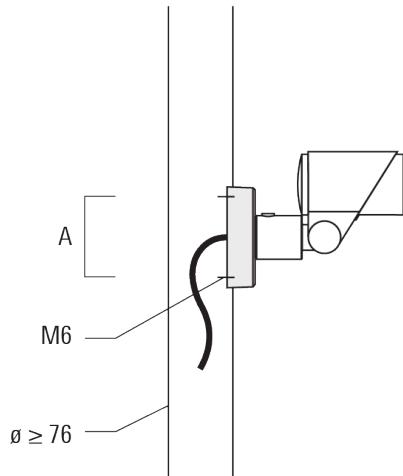


Montageplatte für FLC300	145-9535	100	85	0.20
--------------------------	----------	-----	----	------

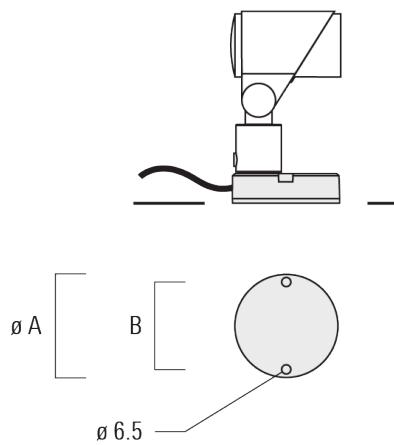


FLC301 - Sockelmontage**Erdspieß EF**

Beschreibung	Artikelnummer	A	Gewicht(kg)
Erdspieß EF1 für FLC300	310-9102	270	1.20

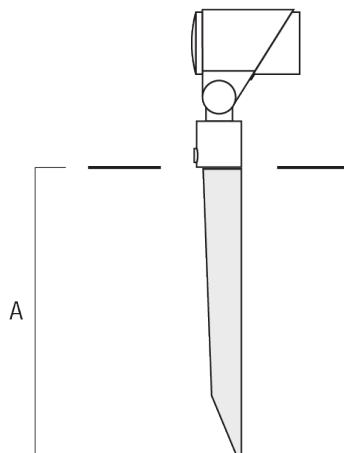
**Wandanschlussdose**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	D1	Gewicht(kg)
Anschlussdose JB1 mit seitlichem Anschluss	310-9002	107	67	135	67	1.20

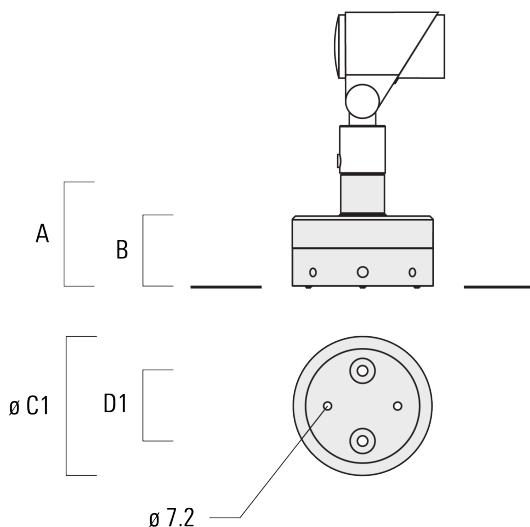


FLC301 - Sockelmontage

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	D1	Gewicht(kg)
Anschlussdose JB1 für Wandanschluss	310-9025	107	67	135	67	1.10

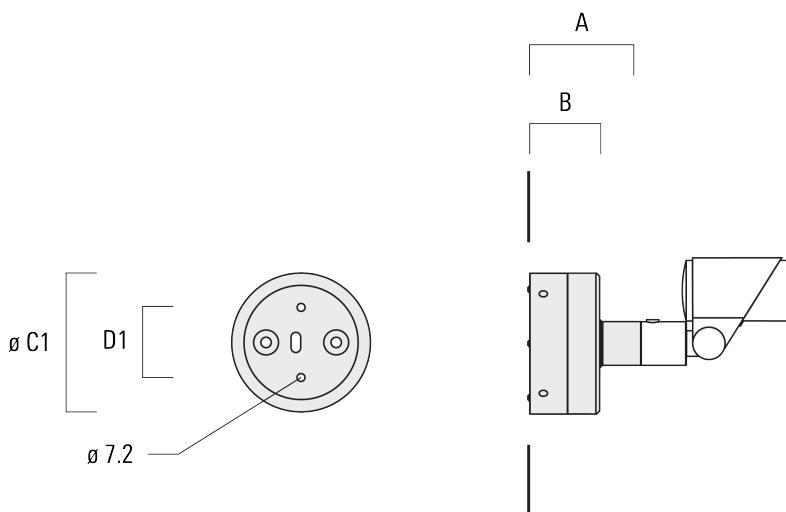

FLC301 - Sockelmontage**Optisches Zubehör****Streulinse bandförmig**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
Streulinse IO-180	145-7229	42.5



A horizontal scale bar consisting of two short vertical lines with a central horizontal line between them, labeled 'C1' below it, indicating the diameter of the lens.

Streulinse, wallwash


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-FLC301-LED	145-7230	42.5




A horizontal scale bar consisting of two short vertical lines with a central horizontal line between them, labeled 'C1' below it, indicating the diameter of the lens.

FLC301 - Sockelmontage**Wabenblende**

Beschreibung	Artikelnummer C1		
Wabenblende IW	145-7231	42.5	

**Seitenblende**

Beschreibung	A	C1
Seitenblende ES	145-7232	20.5 58



FLC301 - Sockelmontage**Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Abblendtubus ETCanon anti-éblouissement ET	145-7233	22.5	58

