

**Description**



IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	2,00 kg
Distribution de la lumière	éclairage indirect, médium [M]
Source lumineuse	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	270
Total Lumen	1620
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	200.2
Total Lumen	1201.1
Ta	25

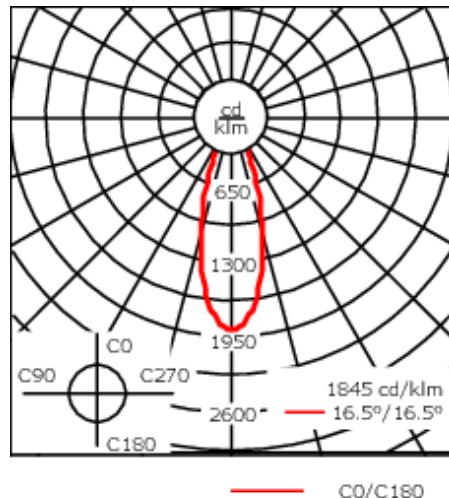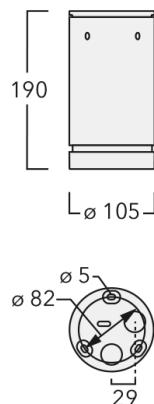

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9004 Noir de sécurité</li> <li><span style="background-color: #a9a9a9; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9007 Aluminium gris</li> <li><span style="background-color: #333333; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL7016 Gris anthracite</li> <li><span style="background-color: #f0f0f0; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9016 Blanc signalisation</li> </ul>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

### Description électrique


Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	>0.9

### Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

Description	Référence
I0-180-DAC110	134-2104


**Grille nid d'abeille**

Description	Référence
IW-DAC110	134-2105



**Lentille ovalisante "lèche mur"**

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DAC110-LED	134-2361	76



— C1 —

---

**Accessoires d'installation****Adaptateur pour installation**

Description	Référence	A	C1
Adaptateur DA11 pour DAC110/ DAS110-PM	134-2107	31	105

