

DAC140 LED



**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	5,50 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	270
Total Lumen	6480
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	204.8
Total Lumen	4916.1
Ta	25

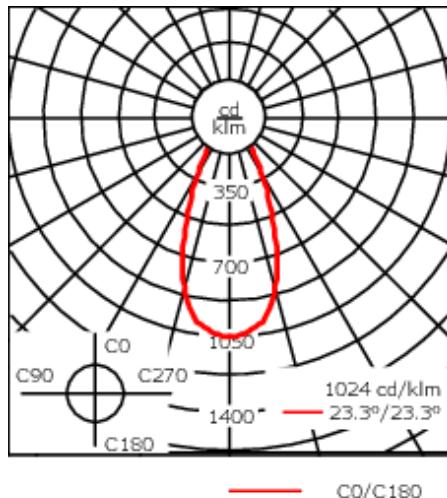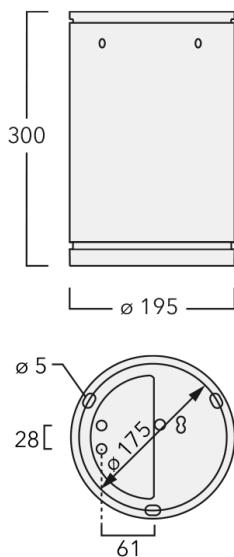

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Control**DALI interface**

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90

Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**


Description	Code produit
IO-180-DAC140-LED	134-2064



C1

Lentille rasante


Description	Code produit
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



C1

Grille nid d'abeille

Description	Code produit
IW-DA_140-LED	134-2066



C1

Accessoires d'installation**Adaptateur pour installation**

Description	Code produit	A	C1
Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM	134-2109	31	195

