

DAC140 TW LED

**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Poids	5,50 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	51 W



Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	230
Total Lumen	5520
Tj	85

Rated lumens (lm)

LED Lumen	166.4
Total Lumen	3993.5
Ta	25

DAC140 TW LED

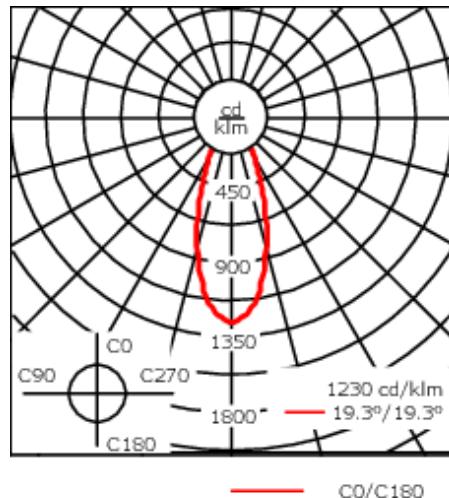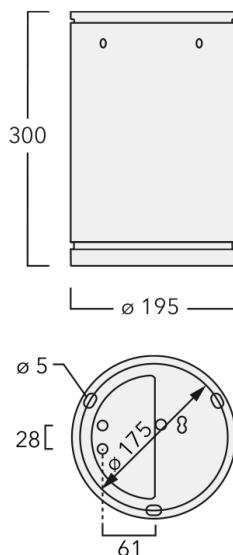**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique


Driver	DALI
--------	------

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**


Description	Code produit
IO-180-DAC140-LED	134-2064



C1

Lentille rasante


Description	Code produit
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



C1

Grille nid d'abeille

Description	Code produit
IW-DA_140-LED	134-2066



C1

Accessoires d'installation**Adaptateur pour installation**

Description	Code produit	A	C1
Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM	134-2109	31	195

