





Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständige Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Tunable White Technologie. Die Leuchte wird angeschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Weitere standardisierte Gehäuselängen, 190 mm und 250 mm als Variante erhältlich..

Gewicht	5,50 kg
Lichtverteilung	symmetrisch engstrahlend [E]
Lichtquelle	LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	24
Bemessungsleistung	51 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	230
Total Lumen	5520
T _j	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	183.6
Total Lumen	4406.3
T _a	25

DAC140 TW LED

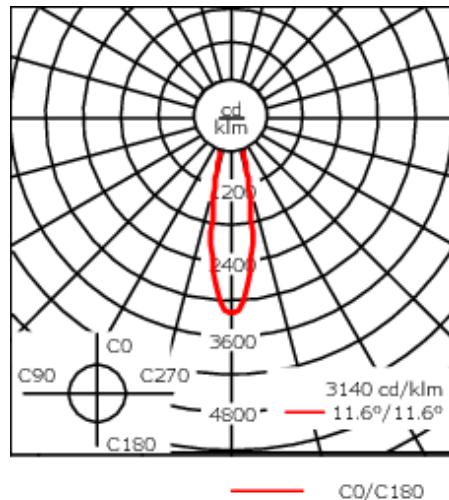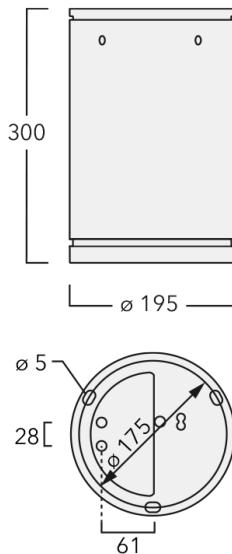**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 10px;"></div> RAL9004 Signalschwarz <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 10px;"></div> RAL9007 Graualuminium <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; background-color: #333333; margin-right: 10px;"></div> RAL7016 Anthrazitgrau <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; background-color: #F0F0F0; margin-right: 10px;"></div> RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung


Netzgerät /	DALI
Vorschaltgerät	

Weitere Informationen

Lebensdauer	T _a =25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

Optisches Zubehör**Streulinse bandförmig**


Beschreibung	Artikelnummer
IO-180-DAC140-LED	134-2064



C1

Wallwash Linse


Beschreibung	Artikelnummer
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



C1

Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer
IW-DA_140-LED	134-2066



Montagezubehör**Adapter für seitliche Kableinführung**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
DA14 Adapter for DAC140/DAS140- PM	134-2109	31	195

