# 134-2318

## DAS140-PM TW LED

**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Convient pour les photométries [M], [EE], [EES]. Ne peut se monter avec la photométrie [B]. Accessoire interne monté en usine.

| | |
|---|---|
| Poids | 5,50 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, extensif [B] |
| Type de Lampes | LED-24/42W / 325 mA – 2200-6000K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 24 |
| Rated input power | 51 W |
| **Flux lumineux nominal (lm)** | |
| LED Lumen | 250 |
| Total Lumen | 6000 |
| Tj | 85 |
| **Rated lumens (lm)** | |
| LED Lumen | 180.9 |
| Total Lumen | 4340.7 |
| Ta | 25 |

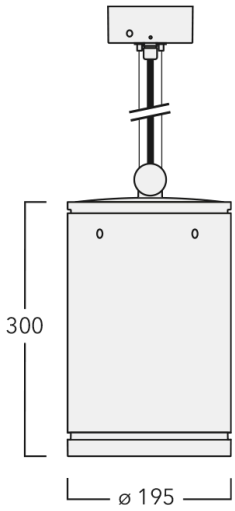


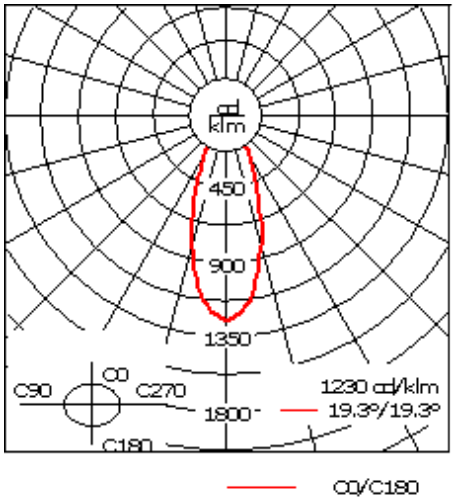


# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recovrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Driver | DALI |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

# Accessoires Optiques

## Lentille ovalisante

| Description | Code produit |
|---|---|
| IO-180-DAC140-LED | 134-2064 |




## Lentille rasante

| Description | Code produit |
|---|---|
| IO-20-WW-DAC140-LED | 134-2065 |



## Grille nid d'abeille

| Description | Code produit |
|---|---|
| IW-DA_140-LED | 134-2066 |



# Accessoires d'installation

## Adaptateur pour installation

| Description | Code produit | A | C1 |
|---|---|---|---|
| Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM | 134-2109 | 31 | 195 |