

134-2318

DAS140-PM TW LED

**we-ef**



### Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.


Convient pour les photométries [M], [EE], [EES]. Ne peut se monter avec la photométrie [B]. Accessoire interne monté en usine.

Poids	5,50 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-24/42W / 325 mA - 2700-6000K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	51 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	250
Total Lumen	6000
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	180.9
Total Lumen	4340.7
Ta	25

### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

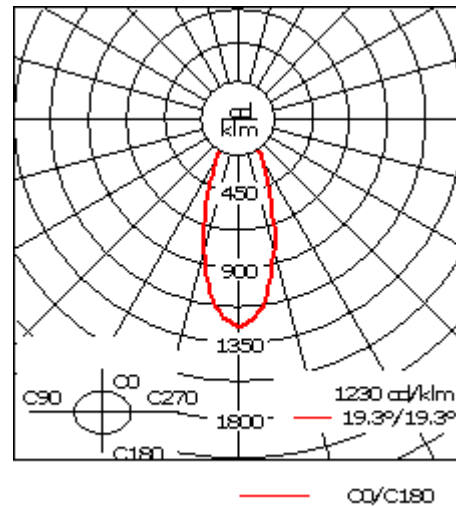**134-2318****DAS140-PM TW LED****we-ef**

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

### Description électrique

Driver	DALI
--------	------

### Informations complémentaires

Classe d'efficacité énergétique	C-D
---------------------------------	-----

#### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

## Accessoires Optiques


## Grille nid d'abeille

Description	Code produit	Informations complémentaires	C1
IW-DAC120-LED	134-2002	Grille nid d'abeille, noir mat Teflon®. Pour les luminaires équipés des photométries [B] [M].	103



IW-DA\_140-LED

134-2066



**134-2318**

**DAS140-PM TW LED**


**we-ef**

**Lentille ovalisante**

---

Description	Code produit
IO-180-DAC140-LED	134-2064

---




---

**Lentille rasante**

---

Description	Code produit
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065

---



**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

**134-2318**

**DAS140-PM TW LED**

**we-ef**

## Accessoires d'installation

### Adaptateur pour installation

---

Description	Code produit	A	C1
Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM	134-2109	31	195

---



---

#### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024