

FLA730 LED



Description



IP66. Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE.  
Joint silicone. Vitre RFC ® monté dans un cadre aluminium suspendable. Modules LED interchangeable.  
Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Poids                      | 7.40 kg                                           |
| Distribution de la lumière | [R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges |
| Source lumineuse           | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K                      |
| IRC                        | 70                                                |
| Alimentation électrique    | ballast électronique                              |
| LEDs                       | 12                                                |
| Rated input power          | 27 W                                              |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Flux lumineux nominal (lm) |      |
| LED Lumen                  | 330  |
| Total Lumen                | 3960 |
| Tj                         | 85   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Rated lumens (lm) |        |
| LED Lumen         | 230.9  |
| Total Lumen       | 2770.2 |
| Ta                | 25     |

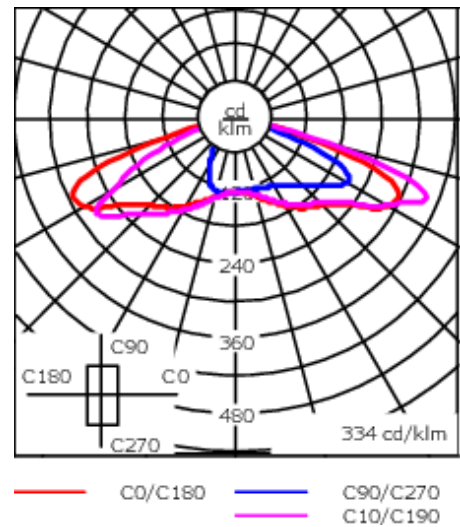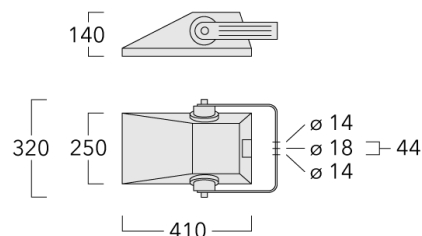

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium                                                                                                                                                                      |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                                                                                                                                                               |
| Couleurs                       | <div><div></div> RAL9004 Noir de sécurité</div> <div><div></div> RAL9007 Aluminium gris</div> <div><div></div> RAL7016 Gris anthracite</div> <div><div></div> RAL9016 Blanc signalisation</div> |
| Joint                          | Joint silicone                                                                                                                                                                                  |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                                                                                                                                                             |
| IP                             | IP66                                                                                                                                                                                            |
| IK                             | IK08                                                                                                                                                                                            |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                                                                                                                                                             |
| Surface exposée au vent        | 0.045 m²                                                                                                                                                                                        |

Description électrique

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz       |
| Driver                  | Driver électronique. DALI |

**Informations complémentaires**

---


|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                       | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité<br>énergétique | C-D                    |

---


Accessoires d'installation

Collier pour mâts TS

| Description                        | Référence | D1    | Poids (kg) | D     |
|------------------------------------|-----------|-------|------------|-------|
| TS1-2/M10 collier simple (Ø 76-89) | 147-0371  | 76-89 | 1.40       | 76-89 |

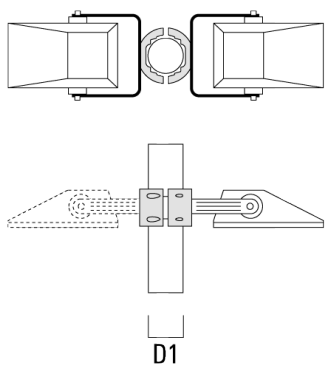


|                                      |          |         |      |         |
|--------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| TS1-2/M10 collier simple (Ø 102-114) | 147-0372 | 102-114 | 1.60 | 102-114 |
|--------------------------------------|----------|---------|------|---------|

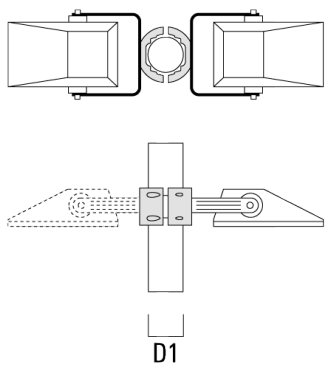


FLA730 LED

| Description                        | Référence | D1    | Poids (kg) | D     |
|------------------------------------|-----------|-------|------------|-------|
| TS2-2/M10 collier double (Ø 76-89) | 147-0373  | 76-89 | 1.50       | 76-89 |

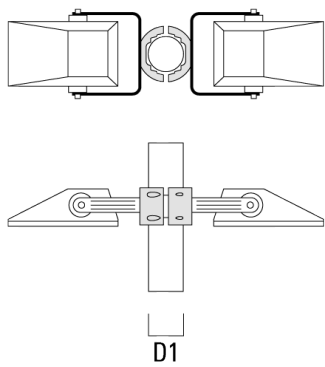


|                                      |          |         |      |         |
|--------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M10 collier double (Ø 102-114) | 147-0374 | 102-114 | 1.60 | 102-114 |
|--------------------------------------|----------|---------|------|---------|

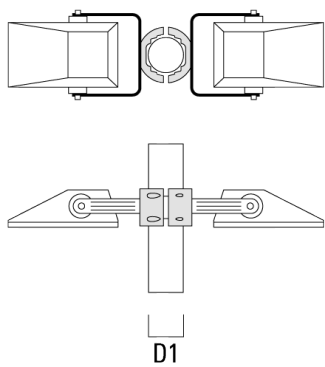


## Traverse pour mâts

| Description                      | Référence | A | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|----------------------------------|-----------|---|-----|----------|------------|----------|
| TA1 traverse simple (Ø 76 x 200) | 147-0397  |   | 130 | 76 x 200 | 1.7        | 76 x 200 |




|                                              |          |  |     |          |     |          |
|----------------------------------------------|----------|--|-----|----------|-----|----------|
| TA2 traverse pour 2 projecteurs (Ø 76 x 200) | 147-0398 |  | 130 | 76 x 200 | 1.8 | 76 x 200 |
|----------------------------------------------|----------|--|-----|----------|-----|----------|




FLA730 LED

| Description                          | Référence | A    | C1  | D × L1   | Poids (kg) | D × S    |
|--------------------------------------|-----------|------|-----|----------|------------|----------|
| TA3 traverse orientable (Ø 76 x 200) | 147-0404  | ±90° | 420 | 76 x 200 | 17.90      | 76 x 200 |

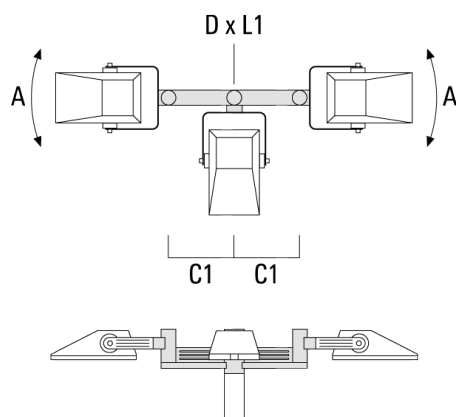


Base à enterrer

| Description          | Référence | D1  | D2  | D3  | D4  | H1  | H2  | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461  | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8  | 7.05       |

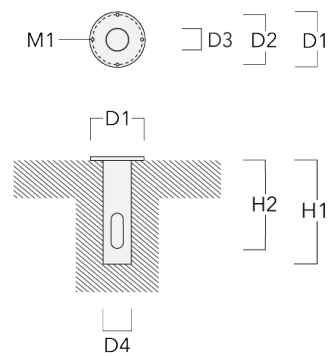

Socle de montage EM

| Description              | Référence | D1  | D2  | H1  | M1 | Poids (kg) |
|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-M16 socle de montage | 270-9038  | 160 | 130 | 200 | 9  | 2          |

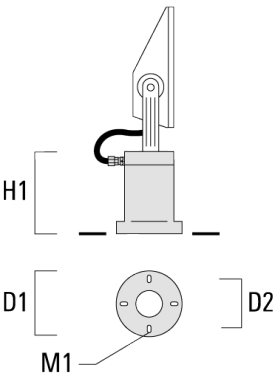



Accessoires Optiques

Light shield

| Description | Référence | Informations complémentaires                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LS180-[A60] | 430-0038  | Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution.<br>PA injection moulded component, black matt.<br>Suitable for asymmetric light distribution [A60].                                       |
| LS180       | 430-0029  | Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande. |