



Beschreibung


IP66, SKI I. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Stufenlose Ausrichtung des Scheinwerfers von 0° bis 15°. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Gewicht            | 7.40 kg                      |
| Lichtverteilung    | asymmetrisch seitlich [S65]  |
| Lichtquelle        | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K |
| CRI                | 70                           |
| Netz               | EVG                          |
| LEDs               | 12                           |
| Bemessungsleistung | 27 W                         |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Nominal Lichtstrom (lm) |      |
| LED Lumen               | 350  |
| Total Lumen             | 4200 |
| Tj                      | 85   |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bemessungslichtstrom (lm) |        |
| LED Lumen                 | 279.6  |
| Total Lumen               | 3355.6 |
| Ta                        | 25     |

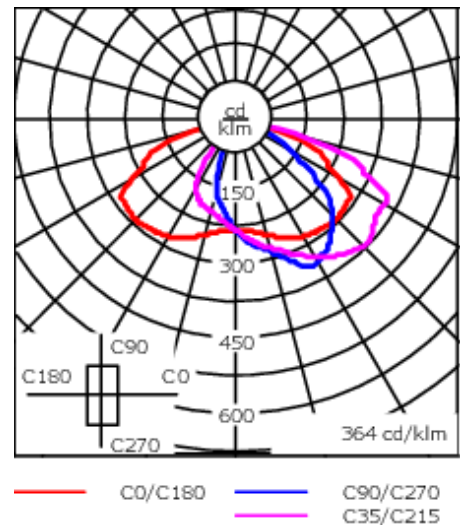

Spezifikationen  
Materialbeschreibung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss                                                                                                                                                                                             |
| Abdeckung               | Sicherheitsglas, abklappbar                                                                                                                                                                                                     |
| Farben                  | <div><div></div> RAL9004 Signalschwarz</div> <div><div></div> RAL9006 Weißaluminium</div> <div><div></div> RAL9007 Graualuminium</div> <div><div></div> RAL7016 Anthrazitgrau</div> <div><div></div> RAL9016 Verkehrsweiß</div> |
| Dichtung                | Silikondichtung                                                                                                                                                                                                                 |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart               | IP66                                                                                                                                                                                                                            |
| Schlagfestigkeit        | IK08                                                                                                                                                                                                                            |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE                                                                                                                                                                                                                             |
| Windangriffsfläche      | 0.045 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                            |

Elektrische Beschreibung

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                           |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI |
| Überspannungsschutz           | 6/6 kV (optional SP10)                        |

**Weitere Informationen**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle)      |

---

Montagezubehör

Mastschelle TS

| Beschreibung                             | Artikelnummer | D1    | Gewicht (kg) | D     |
|------------------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|
| TS1-2/M10 Mastschelle, einfach (Ø 76-89) | 147-0371      | 76-89 | 1.40         | 76-89 |



|                                            |          |         |      |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| TS1-2/M10 Mastschelle, einfach (Ø 102-114) | 147-0372 | 102-114 | 1.60 | 102-114 |
|--------------------------------------------|----------|---------|------|---------|



FLA730 LED

| Beschreibung                              | Artikelnummer | D1    | Gewicht (kg) | D     |
|-------------------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|
| TS2-2/M10 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89) | 147-0373      | 76-89 | 1.50         | 76-89 |



|                                             |          |         |      |         |
|---------------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M10 Mastschelle, zweifach (Ø 102-114) | 147-0374 | 102-114 | 1.60 | 102-114 |
|---------------------------------------------|----------|---------|------|---------|




Mastaufsatztraverse TA

| Beschreibung                                  | Artikelnummer | A | C1  | D × L1   | Gewicht (kg) | D × S    |
|-----------------------------------------------|---------------|---|-----|----------|--------------|----------|
| TA1 Mastaufsatztraverse, einfach (Ø 76 x 200) | 147-0397      |   | 130 | 76 x 200 | 1.7          | 76 x 200 |




|                                                |          |  |     |          |     |          |
|------------------------------------------------|----------|--|-----|----------|-----|----------|
| TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200) | 147-0398 |  | 130 | 76 x 200 | 1.8 | 76 x 200 |
|------------------------------------------------|----------|--|-----|----------|-----|----------|




FLA730 LED

| Beschreibung                                   | Artikelnummer | A    | C1  | D × L1   | Gewicht (kg) | D × S    |
|------------------------------------------------|---------------|------|-----|----------|--------------|----------|
| TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 76 x 200) | 147-0404      | ±90° | 420 | 76 x 200 | 17.90        | 76 x 200 |

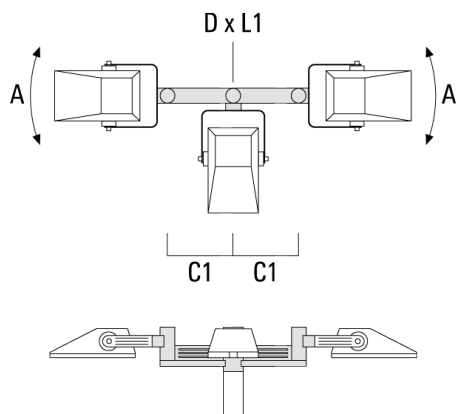


Erdstück

| Beschreibung  | Artikelnummer | D1  | D2  | D3  | D4  | H1  | H2  | M1 | Gewicht (kg) |
|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------------|
| Erdstück ESV4 | 300-0461      | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8  | 7.05         |

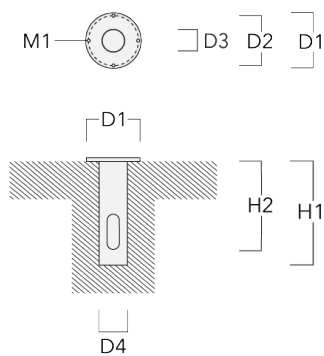

Montagesockel EM

| Beschreibung | Artikelnummer | D1  | D2  | H1  | M1 | Gewicht (kg) |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| EM1-M16      | 270-9038      | 160 | 130 | 200 | 9  | 2            |

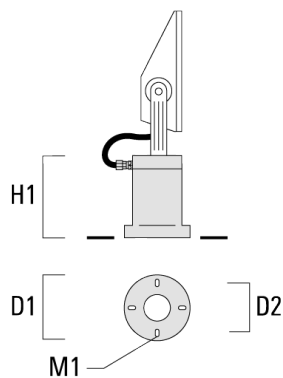

Optisches Zubehör

Blendschutz

| Beschreibung | Artikelnummer | Weitere Informationen                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LS180-[A60]  | 430-0038      | Blende LS180 zur Reduktion des rückseitigen Streulichts oder Beseitigung von Lichtimmissionen.<br>PA Spritzguss-Komponente, matt schwarz.<br>Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [A60].                                               |
| LS180        | 430-0029      | Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts.<br>Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich.<br>Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben. |