

PFL240 LED

**Description**



IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® joint silicone. Vitre RFC ® monté dans un cadre aluminium suspendable. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Option : Fixation latérale (voir accessoires de montage)

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 2 à 8m.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Poids	13.50 kg
Types photométries	[S65] Eclairage routier - basses luminances
Type de Lampes	LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K
IRC	70
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	18
Rated input power	59 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	470
Total Lumen	8460
T _j	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	376.6
Total Lumen	6778.9
T _a	25

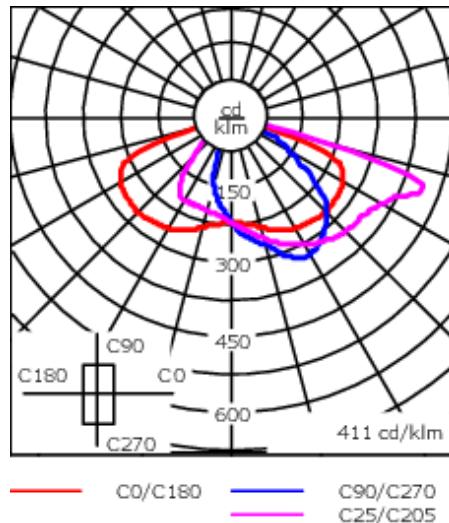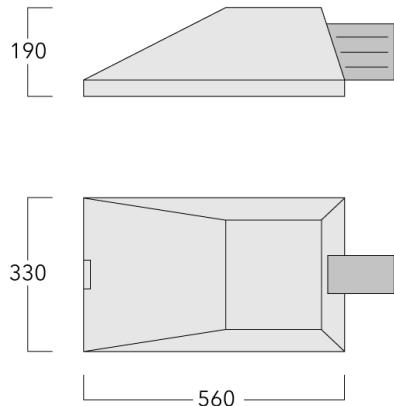

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.075 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires


Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique C-D


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât KI

Description	Code produit	A	C1	D1	D2	H1	M1	Poids(kg)	Alpha	C	D	H
KI0-240/260 crosse murale réglable	108-0493	$\pm 30^\circ$	210	180	140		12	5.70	$\pm 3^\circ$	210	180	180

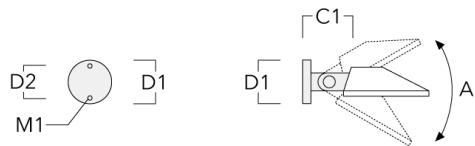


KI1-240 crosse simple réglable	108-0491	$\pm 30^\circ$	210		525	6.90	$+15^\circ / -30^\circ$	210	525
--------------------------------	----------	----------------	-----	--	-----	------	-------------------------	-----	-----

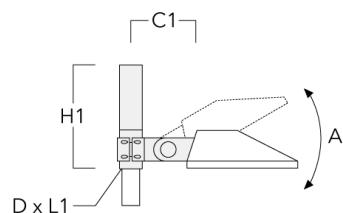


PFL240 LED

Description	Code produit	A	C1	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)	Alpha	C	D	H
KI2-240 crosse double réglable	108-0492	$\pm 30^\circ$	210			525		8.60	$+15^\circ / -30^\circ$	210		525

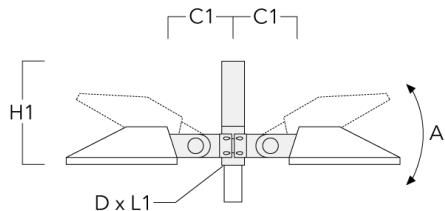**Crosses pour mât KL**

Description	Code produit	C1	D x L1	H1	Poids (kg)	C	H
KL1-240 crosse simple	108-0342	735	76 x 130	750	9	725	750

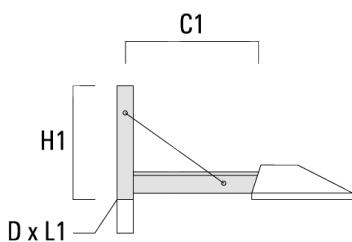
**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/02/2026

PFL240 LED

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	Poids(kg)	C	H
KX2-240 crosse double	108-0532	735	76 x 130	750	14	725	750

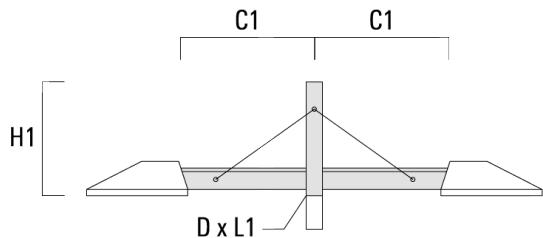
**Crosses murales et Crosses pour mât KP**

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Poids(kg)	C	D	H
KP0-240 crosse murale	108-0103	200	230	195			12	2	175	230	230

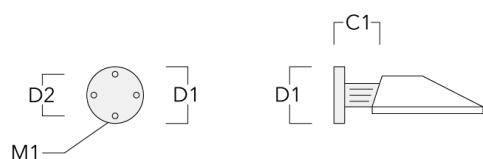


PFL240 LED

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Poids (kg)	C	D	H
KP1-240 crosse simple	108-0104	215			76 x 80	575		3.80	175		575

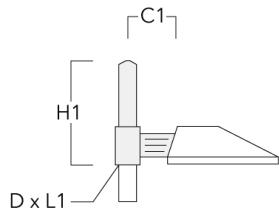


KP2-240 crosse simple	108-0105	215		76 x 80	575	3.80	175	575
-----------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----

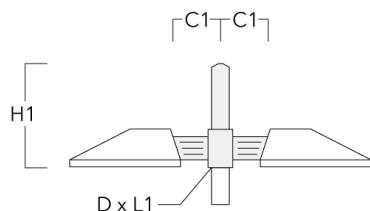


Crosses murales et Crosses pour mât KP_L

Description	Code produit	C1	D x L1	H1	Poids(kg)	C	H
KP1-L-240 crosse simple longue	108-0268	635	76 x 130	575	9.10	175	575

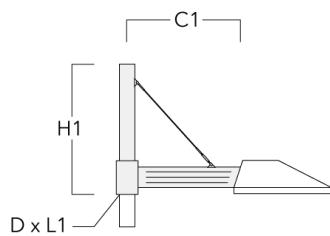


KP2-L-240 crosse double	108-0373	635	76 x 130	575	15	175	575
-------------------------	----------	-----	----------	-----	----	-----	-----

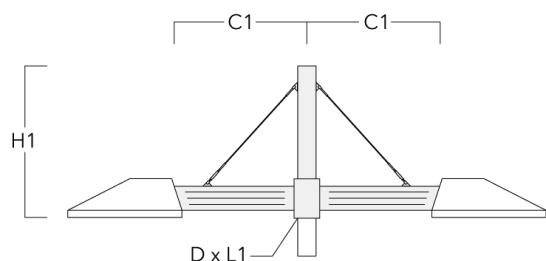


PFL240 LED

Crosses pour mât KX

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	Poids(kg)	C	H
KX1-240 crosse simple	108-0343	735	76 x 130	410	7	725	410

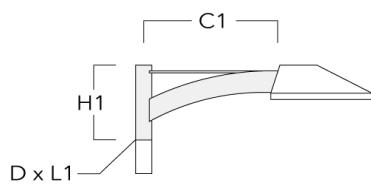


KX2-240 crosse double	108-0534	735	76 x 130	410	11	725	410
-----------------------	----------	-----	----------	-----	----	-----	-----

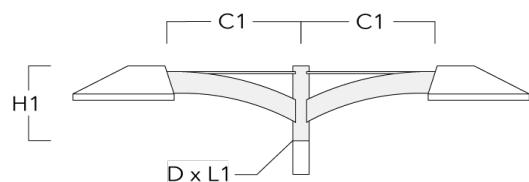


Crosses pour mât KY

Description	Code produit	A	C1	D x L1	H1	Poids (kg)	Alpha	C	H
KY1-240 crosse simple réglable	108-0500	$\pm 30^\circ$	210	76 x 80	930	9.90	+15° / -30°	210	575

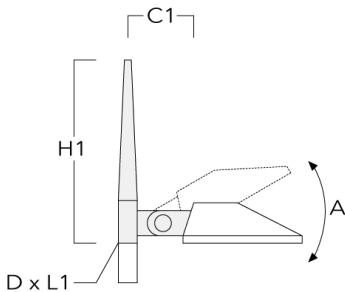


KY2-240 crosse double réglable	108-0501	$\pm 30^\circ$	210	76 x 80	730	12.80	+15° / -30°	210	575
--------------------------------	----------	----------------	-----	---------	-----	-------	-------------	-----	-----

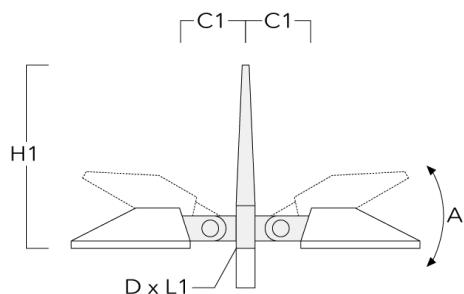


Collier pour mâts SI

Description	Code produit	C1	D1	Poids (kg)	C
SI1-240 collier de fixation (\emptyset 76-89)	108-0482	210	76-89	3.60	210




SI1-240 collier de fixation (\emptyset 114-133)	108-0483	210	114-133	4.40	210
--	----------	-----	---------	------	-----

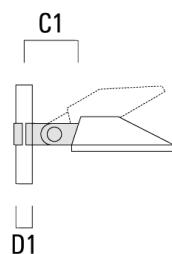


PFL240 LED

Description	Code produit	C1	D1	Poids (kg)	C
SI1-240/260 collier de fixation (\emptyset 102-114)	108-0781	210	102-114	4	210




SI2-240 collier de fixation (\emptyset 76-89)	108-0484	210	76-89	5.20	210
--	----------	-----	-------	------	-----

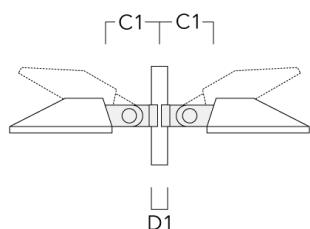


PFL240 LED

Description	Code produit	C1	D1	Poids (kg)	C
SI2-240 collier de fixation (\emptyset 114-133)	108-0485	210	114-133	6.20	210

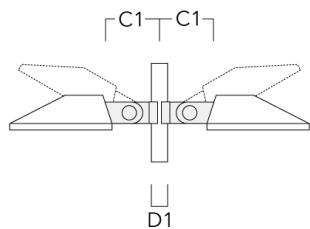


SI2-240/260 collier de fixation (\emptyset 102-114)	108-0783	210	102-114	5.70	210
--	----------	-----	---------	------	-----

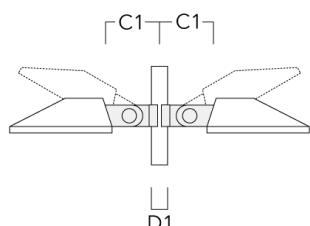


Collier pour mâts SK

Description	Code produit	C1	D1	Poids (kg)	C
SK1-240 collier simple (\varnothing 102-114)	108-0782	175	102-114	3.40	175




SK1-240 collier simple (\varnothing 76-89)	108-0788	175	76-89	3	175
---	----------	-----	-------	---	-----




PFL240 LED

Description	Code produit	C1	D1	Poids (kg)	C
SK1-240 collier simple (\emptyset 114-133)	108-0789	175	114-133	3.80	175




SK2-240 collier double (\emptyset 102-114)	108-0784	175	102-114	4.30	175
---	----------	-----	---------	------	-----

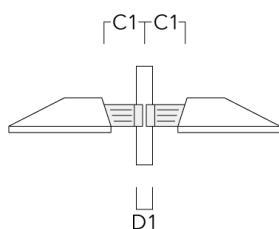


PFL240 LED

Description	Code produit	C1	D1	Poids (kg)	C
SK2-240 collier double (\emptyset 76-89)	108-0790	175	76-89	3.90	175

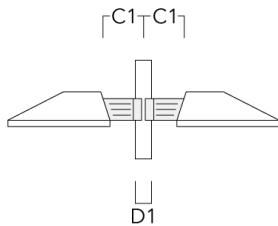

SK2-240 collier double (\emptyset 114-133)	108-0791	175	114-133	4.70	175
---	----------	-----	---------	------	-----

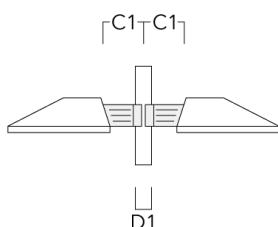

Accessoires Optiques

Light shield

Description	Code produit	Informations complémentaires
LS180-[A60]	430-0038	Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution. PA injection moulded component, black matt. Suitable for asymmetric light distribution [A60].
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.