

## FLA740 LED

**Description**


IP66. Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vitre RFC® monté dans un cadre aluminium suspendable. Modules LED interchangeables. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 2 à 12m.

Poids	9.60 kg
Distribution de la lumière	[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges
Source lumineuse	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K
IRC	70
Alimentation électrique	ballast électrique
LEDs	18
Rated input power	59 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	510
Total Lumen	9180
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	372.3
Total Lumen	6701.8
T <sub>a</sub>	25

## FLA740 LED

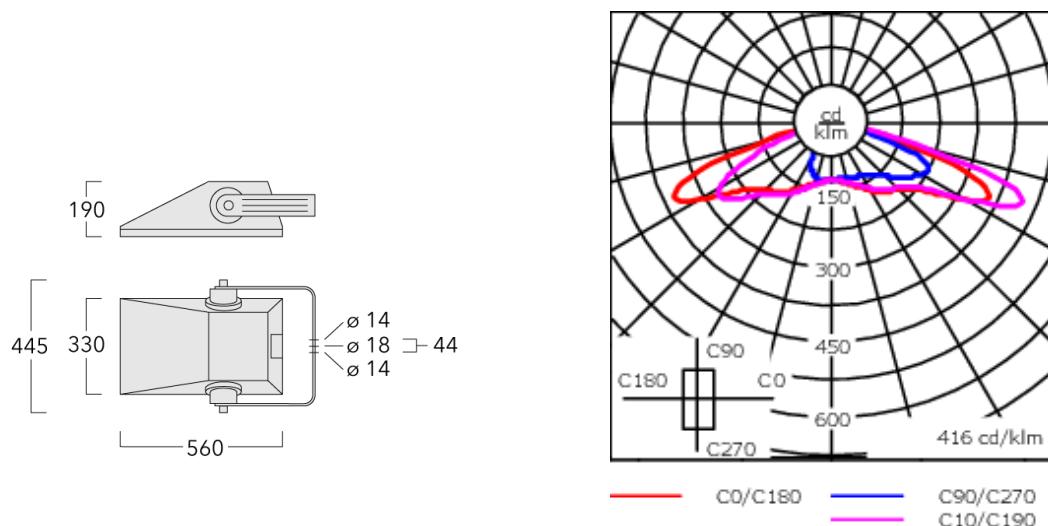

## Spécifications

## Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: black; border-radius: 50%;"></span>  RAL9004 Noir de sécurité         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #808080; border-radius: 50%;"></span>  RAL9007 Aluminium gris         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #333333; border-radius: 50%;"></span>  RAL7016 Gris anthracite         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #F0F0F0; border-radius: 50%;"></span>  RAL9016 Blanc signalisation         </div> </div>
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.09 m <sup>2</sup>

## Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI

### **Informations complémentaires**

---

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h



Classe d'efficacité énergétique C-D

---



## Accessoires d'installation

### Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89





TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------

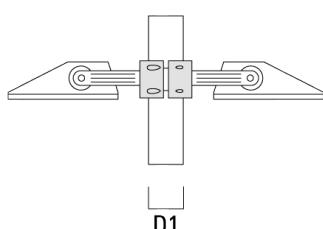



## FLA740 LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133

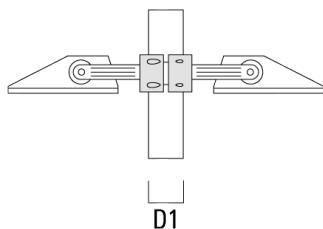



TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------





## FLA740 LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133




TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------

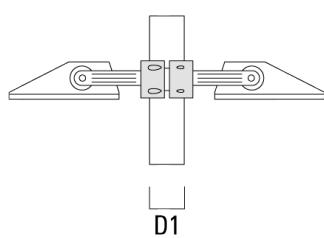


## FLA740 LED

## Traverse pour mâts

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA3-L traverse longue orientable ( $\emptyset 89 \times 200$ )	147-0557	$\pm 90^\circ$	690	89 x 200	20.80	89 x 200

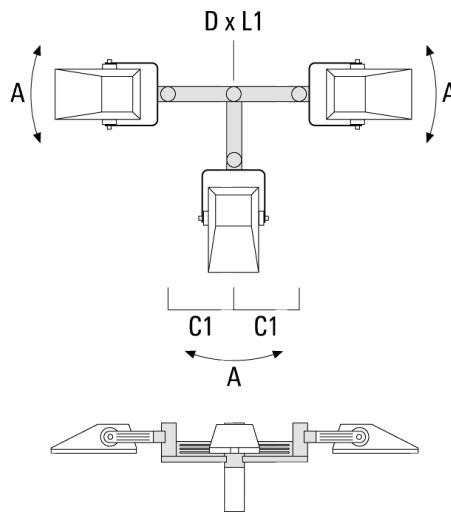


TA1 traverse simple ( $\emptyset 76 \times 200$ )	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200
---	----------	-----	----------	------	----------

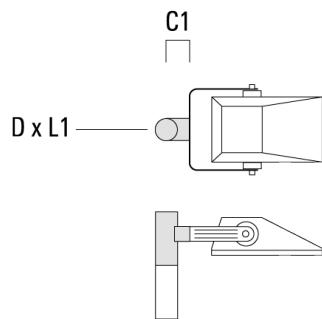


## FLA740 LED

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200

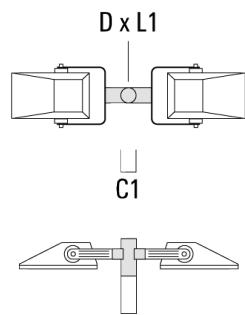


TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	$\pm 90^\circ$	420	76 x 200	16.10	76 x 200
---	----------	----------------	-----	----------	-------	----------

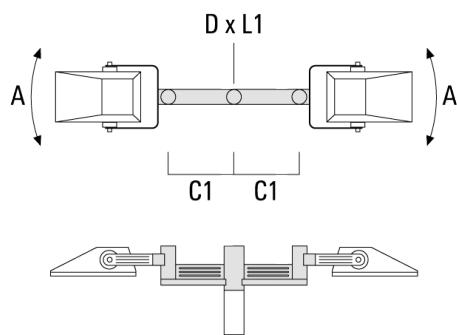

## FLA740 LED

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA4-L traverse longue orientable (Ø 89 x 200)	147-0465	$\pm 9^\circ$	690	89 x 200	22.60	89x200

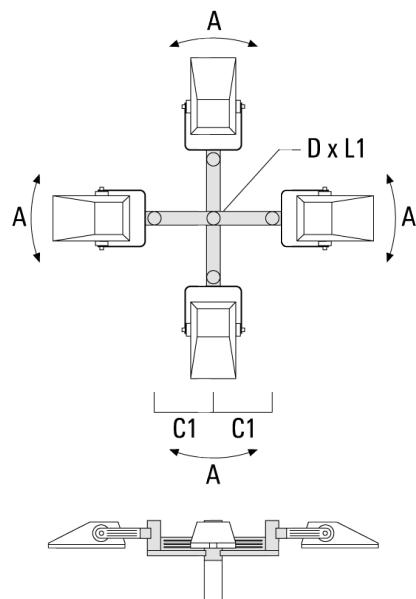

## Accessoires Optiques

### Light shield

Description	Référence	Informations complémentaires
LS180-[A60]	430-0038	Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution. PA injection moulded component, black matt. Suitable for asymmetric light distribution [A60].
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.