



Beschreibung



IP66, SKI I. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Stufenlose Ausrichtung des Scheinwerfers von 0° bis 15°. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Gewicht            | 9.60 kg                       |
| Lichtverteilung    | asymmetrisch seitlich [S65]   |
| Lichtquelle        | LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K |
| CRI                | 70                            |
| Netz               | EVG                           |
| LEDs               | 24                            |
| Bemessungsleistung | 79 W                          |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nominal Lichtstrom (lm) |       |
| LED Lumen               | 490   |
| Total Lumen             | 11760 |
| Tj                      | 85    |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bemessungslichtstrom (lm) |        |
| LED Lumen                 | 392.6  |
| Total Lumen               | 9423.5 |
| Ta                        | 25     |

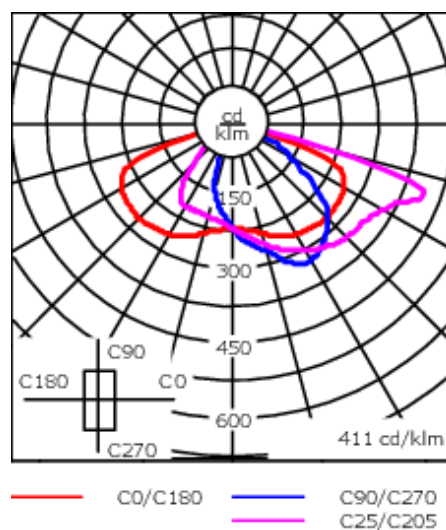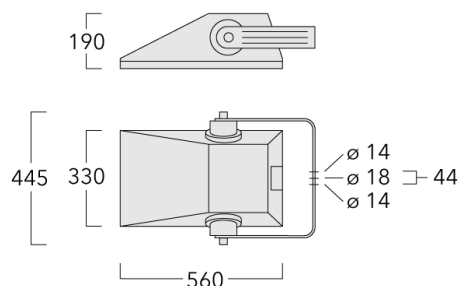

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abdeckung               | Sicherheitsglas, abklappbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farben                  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div>RAL9004 Signalschwarz</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #cccccc; margin-right: 5px;"></div> <div>RAL9006 Weißaluminium</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></div> <div>RAL9007 Graualuminium</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #333333; margin-right: 5px;"></div> <div>RAL7016 Anthrazitgrau</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #e0e0e0; margin-right: 5px;"></div> <div>RAL9016 Verkehrsweiß</div> </div> |
| Dichtung                | Silikondichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart               | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schlagfestigkeit        | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Windangriffsfläche      | 0.09 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Elektrische Beschreibung

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                           |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI |
| Überspannungsschutz           | 6/6 kV (optional SP10)                        |

**Weitere Informationen**


|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle)      |

---


Montagezubehör

Mastschelle TS

| Beschreibung                             | Artikelnummer | D1    | Gewicht (kg) | D     |
|------------------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|
| TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 76-89) | 147-0543      | 76-89 | 1.40         | 76-89 |

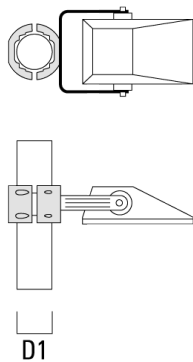


|                                           |          |       |      |       |
|-------------------------------------------|----------|-------|------|-------|
| TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89) | 147-0545 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|-------------------------------------------|----------|-------|------|-------|

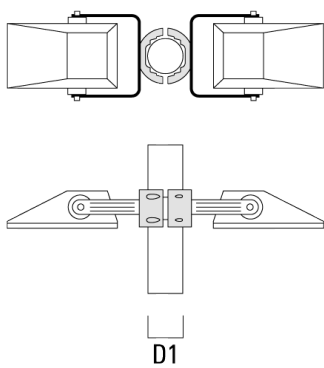


FLA740 LED

| Beschreibung                                | Artikelnummer | D1      | Gewicht (kg) | D       |
|---------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|
| TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133) | 147-0546      | 114-133 | 1.60         | 114-133 |

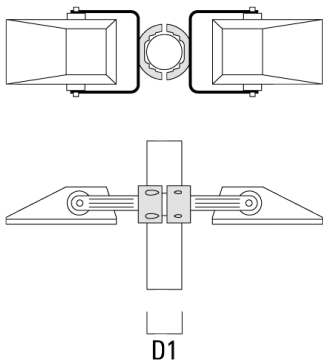


|                                            |          |         |      |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 102-114) | 147-0526 | 102-114 | 1.50 | 102-114 |
|--------------------------------------------|----------|---------|------|---------|




FLA740 LED

| Beschreibung                               | Artikelnummer | D1      | Gewicht (kg) | D       |
|--------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|
| TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 114-133) | 147-0544      | 114-133 | 1.70         | 114-133 |




|                                             |          |         |      |         |
|---------------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 102-114) | 147-0527 | 102-114 | 1.50 | 102-114 |
|---------------------------------------------|----------|---------|------|---------|

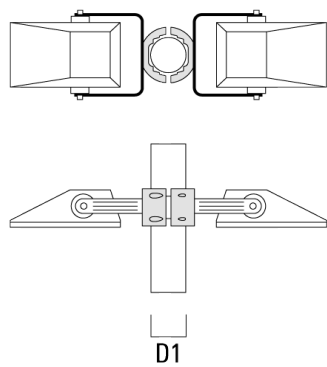


Mastaufsatztraverse TA

| Beschreibung                                     | Artikelnummer | A   | C1  | D x L1   | Gewicht (kg) | D x S    |
|--------------------------------------------------|---------------|-----|-----|----------|--------------|----------|
| TA3-L Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 89 x 200) | 147-0557      | ±9° | 690 | 89 x 200 | 20.80        | 89 x 200 |

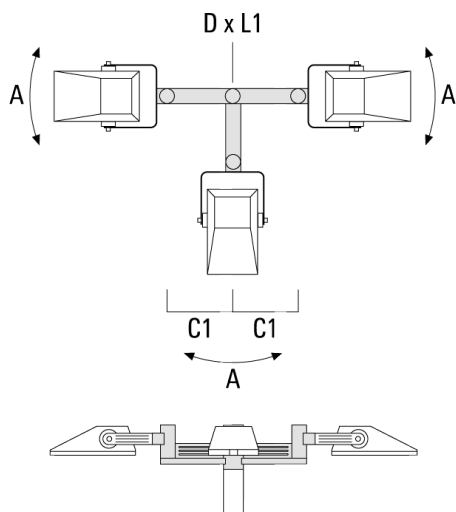


|                                                |          |  |     |          |      |          |
|------------------------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|
| TA1 Mastaufsatztraverse, einfach (Ø 76 x 200)* | 147-0023 |  | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |
|------------------------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|




FLA740 LED

| Beschreibung                                    | Artikelnummer | A | C1  | D × L1   | Gewicht (kg) | D × S    |
|-------------------------------------------------|---------------|---|-----|----------|--------------|----------|
| TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach* (Ø 76 x 200) | 147-0024      |   | 130 | 76 x 200 | 1.90         | 76 x 200 |




|                                                  |          |      |     |          |       |          |
|--------------------------------------------------|----------|------|-----|----------|-------|----------|
| TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200) | 147-0105 | ±90° | 420 | 76 x 200 | 16.10 | 76 x 200 |
|--------------------------------------------------|----------|------|-----|----------|-------|----------|

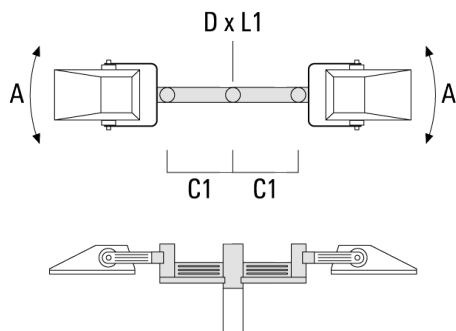



FLA740 LED

| Beschreibung                                     | Artikelnummer | A   | C1  | D x L1   | Gewicht (kg) | D x S  |
|--------------------------------------------------|---------------|-----|-----|----------|--------------|--------|
| TA4-L Mastaufsatztraverse, vierfach (Ø 89 x 200) | 147-0465      | ±9° | 690 | 89 x 200 | 22.60        | 89x200 |

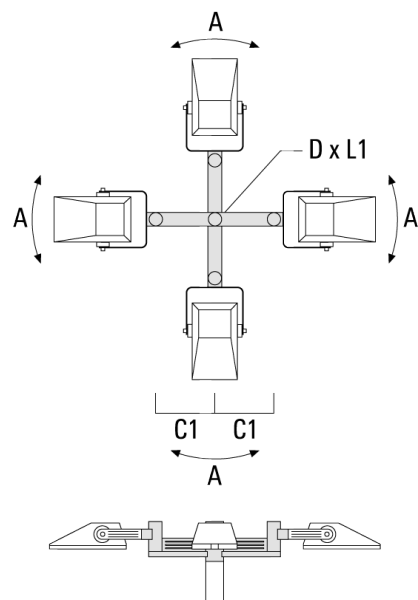

Optisches Zubehör

Blendschutz

| Beschreibung | Artikelnummer | Weitere Informationen                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LS180-[A60]  | 430-0038      | Blende LS180 zur Reduktion des rückseitigen Streulichts oder Beseitigung von Lichtimmissionen.<br>PA Spritzguss-Komponente, matt schwarz.<br>Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [A60].                                               |
| LS180        | 430-0029      | Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts.<br>Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich.<br>Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben. |