

## RFS540 LED

**Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité anti-reflet monté dans un cadre suspendable.



Modules LED interchangeables individuellement. Lentille PMMA avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage.

Câbles et accessoires non fournis. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 8m.

Poids	14.70 kg
Distribution de la lumière	faisceau éclairage public [S60]
Source lumineuse	LED-36/18W/18W / 350 mA - 4000 K
IRC	70
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	36
Rated input power	38 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	190
Total Lumen	6840
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	174.2
Total Lumen	6272.8
T <sub>a</sub>	25

## RFS540 LED

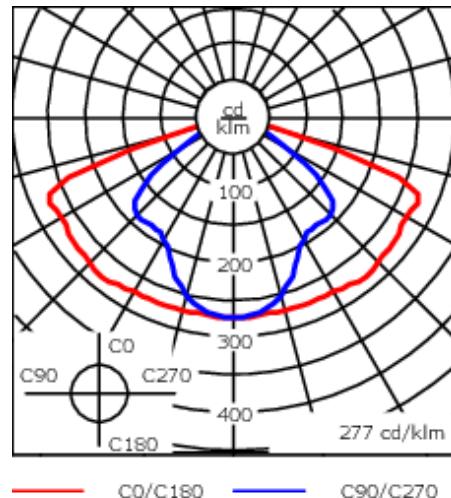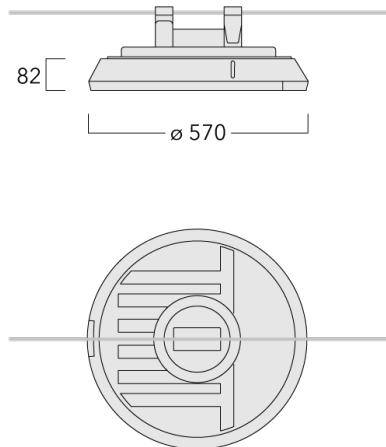

## Spécifications

## Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Verre de sécurité anti-reflet
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 15px; background-color: black; border: 1px solid black;"></span>  RAL9004 Noir de sécurité       </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 15px; background-color: #a9a9a9; border: 1px solid black;"></span>  RAL9007 Aluminium gris       </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 15px; background-color: #333; border: 1px solid black;"></span>  RAL7016 Gris anthracite       </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 15px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid black;"></span>  RAL9016 Blanc signalisation       </div> </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.074 m <sup>2</sup>

## Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

**Informations complémentaires**

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique C-D

## Control

### Eco Step Dim® Basic

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

### Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

### R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019