



**Beschreibung**


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC® Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen.

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Gewicht            | 13.30 kg                      |
| Lichtverteilung    | symmetrisch, entblendet [C50] |
| Lichtquelle        | LED-36/72W / 700 mA - 3000 K  |
| CRI                | 70                            |
| Netz               | EVG                           |
| LEDs               | 36                            |
| Bemessungsleistung | 79 W                          |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Nominal Lichtstrom (lm)</b> |       |
| LED Lumen                      | 330   |
| Total Lumen                    | 11880 |
| Tj                             | 85    |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Bemessungslichtstrom (lm)</b> |         |
| LED Lumen                        | 296.5   |
| Total Lumen                      | 10675.4 |
| Ta                               | 25      |

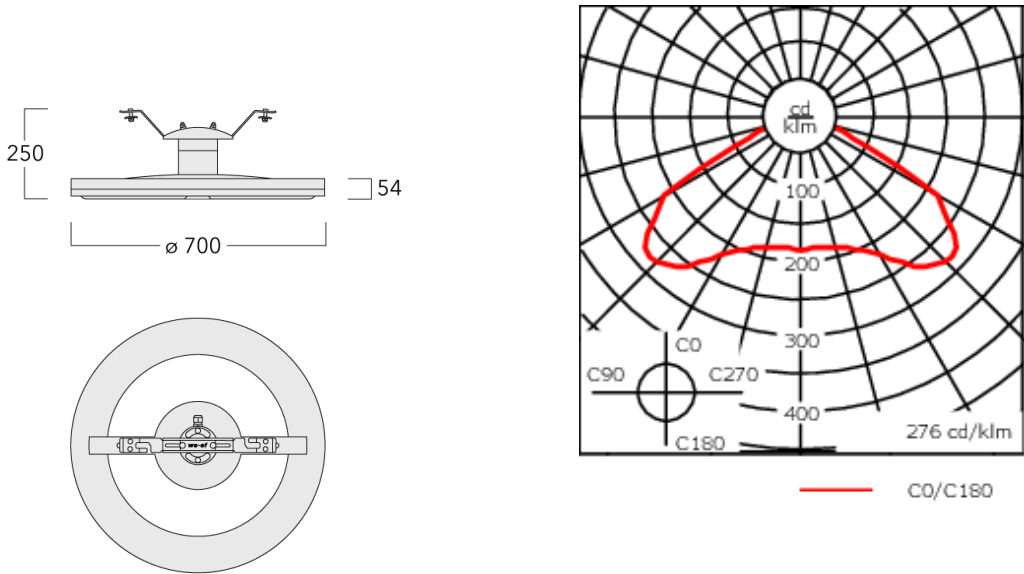

Spezifikationen  
Materialbeschreibung

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiges Aluminium                                                                                                                                                    |
| Abdeckung               | PMMA RFC® Reflection Free Contour Technik                                                                                                                                          |
| Farben                  | <div><div></div> RAL9004 Signalschwarz</div> <div><div></div> RAL9007 Graualuminium</div> <div><div></div> RAL7016 Anthrazitgrau</div> <div><div></div> RAL9016 Verkehrsweiß</div> |
| Dichtung                | CCG® Silikondichtung                                                                                                                                                               |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben                                                                                                                                                |
| Schutzart               | IP66                                                                                                                                                                               |
| Schlagfestigkeit        | IK08                                                                                                                                                                               |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE                                                                                                                                                                                |
| Windangriffsfläche      | 0.13 m²                                                                                                                                                                            |

Elektrische Beschreibung

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |
|-------------------------------|-----------------------------------------|

Weitere Informationen

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle)      |