




Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Gewicht | 5.60 kg |
| Lichtverteilung | asymmetrisch seitlich [S65] |
| Lichtquelle | LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K |
| CRI | 70 |
| Netz | EVG |
| LEDs | 9 |
| Bemessungsleistung | 29 W |
| Nominal Lichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 470 |
| Total Lumen | 4230 |
| T _j | 85 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 397.1 |
| Total Lumen | 3573.6 |
| T _a | 25 |

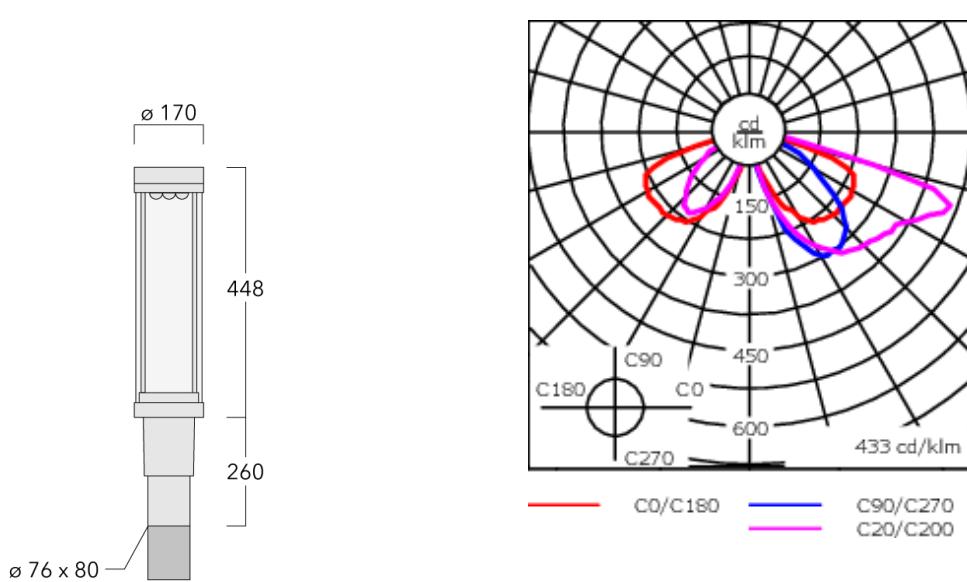

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminium

Abdeckung PMMA

Farben

- RAL9004 Signalschwarz
- RAL9006 Weißaluminium
- RAL9007 Graualuminium
- RAL7016 Anthrazitgrau
- RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66

Schlagfestigkeit IK09

Korrosionsbeständigkeit 5CE

Windangriffsfläche 0.133 m²

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0,9

Überspannungsschutz 6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)

Steuerung**Eco Step Dim® Basic**


| Beschreibung | Artikelnummer |
|-------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001 |

Eco Step Dim® Advanced

| Beschreibung | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002 |

Montagezubehör**Wand- und Mastausleger RZ**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D1 | D2 | D × L1 | M1 | Gewicht (kg) |
|-------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------|----|--------------|
| RZ0-400 Wandausleger, einfach | 115-1324 | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50 |

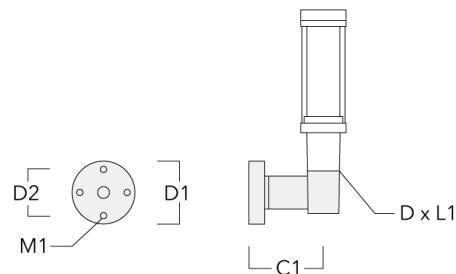

| | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|----------|------|
| RZ2-400 Mastausleger, zweifach | 115-1323 | 258 | 76 x 100 | 4.90 |
|--------------------------------|----------|-----|----------|------|

