



**Beschreibung**



IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Gewicht            | 5.40 kg                      |
| Lichtverteilung    | rechteckig [R50]             |
| Lichtquelle        | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K |
| CRI                | 80                           |
| Netz               | EVG                          |
| LEDs               | 1                            |
| Bemessungsleistung | 20 W                         |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Bemessungslichtstrom (lm)</b> |        |
| LED Lumen                        | 2463.6 |
| Total Lumen                      | 2463.6 |
| Ta                               | 25     |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Nominal Lichtstrom (lm)</b> |      |
| LED Lumen                      | 3200 |
| Total Lumen                    | 3200 |
| Tc                             | 25   |

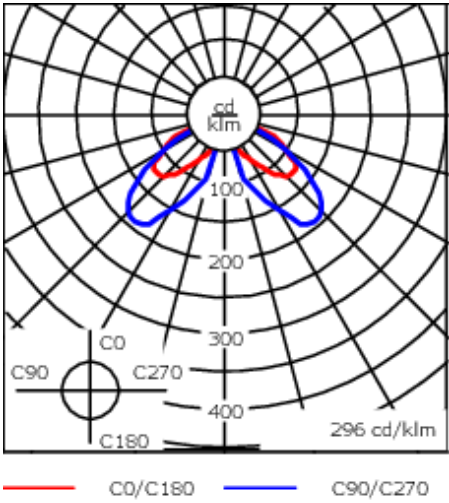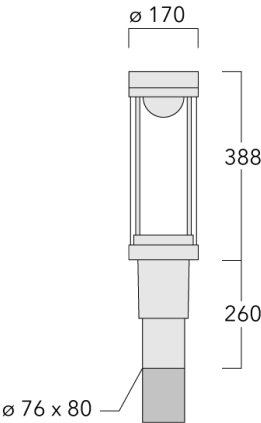

Spezifikationen  
Materialbeschreibung

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiges Aluminium                                                                                                                                                    |
| Abdeckung               | PMMA                                                                                                                                                                               |
| Farben                  | <div><div></div> RAL9004 Signalschwarz</div> <div><div></div> RAL9007 Graualuminium</div> <div><div></div> RAL7016 Anthrazitgrau</div> <div><div></div> RAL9016 Verkehrsweiß</div> |
| Dichtung                | CCG® Silikondichtung                                                                                                                                                               |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben                                                                                                                                                |
| Schutzart               | IP66                                                                                                                                                                               |
| Schlagfestigkeit        | IK09                                                                                                                                                                               |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE                                                                                                                                                                                |
| Windangriffsfläche      | 0.104 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                               |

Elektrische Beschreibung

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                                         |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt |
| Leistungsfaktor               | > 0.9                                                       |

**Weitere Informationen**

---

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L70B50 > 50000h |
|-------------|------------------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |
|------------------------|-------------------|

---

**Steuerung****Eco Step Dim® Basic**

| Beschreibung            | Artikelnummer |
|-------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001      |


**Eco Step Dim® Advanced**

| Beschreibung               | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002      |


Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

| Beschreibung                  | Artikelnummer | C1  | D1  | D2  | D × L1  | M1 | Gewicht (kg) |
|-------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------|----|--------------|
| RZ0-400 Wandausleger, einfach | 115-1324      | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50         |

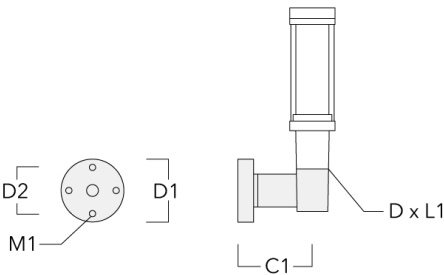

|                                |          |     |  |  |          |  |      |
|--------------------------------|----------|-----|--|--|----------|--|------|
| RZ2-400 Mastausleger, zweifach | 115-1323 | 258 |  |  | 76 x 100 |  | 4.90 |
|--------------------------------|----------|-----|--|--|----------|--|------|



Optisches Zubehör

Blendschutz

| Beschreibung | Artikelnummer | H1  |
|--------------|---------------|-----|
| LS180-[C60]  | 159-0321      | 120 |

