# 115-2078

## ZFT440-COB

**Description**

IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.
Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

| | |
|---|---|
| Poids | 5.50 kg |
| Types photométries | [R50] Photométrie bi-asymétrique |
| Type de Lampes | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 20 W |
| **Rated lumens (lm)** | |
| LED Lumen | 2418.4 |
| Total Lumen | 2418.4 |
| Ta | 25 |
| **Flux lumineux nominal (lm)** | |
| LED Lumen | 3200 |
| Total Lumen | 3200 |
| Tc | 25 |

**WE-EF LUMIERE**
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - https://we-ef.com/fr
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 19/04/2025

# 115-2078

## ZFT440-COB

we-ef

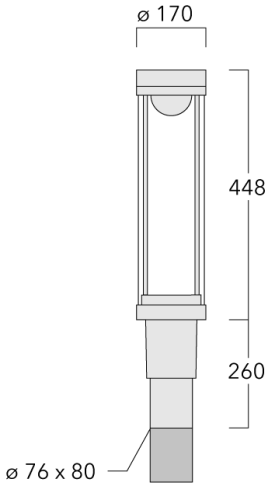


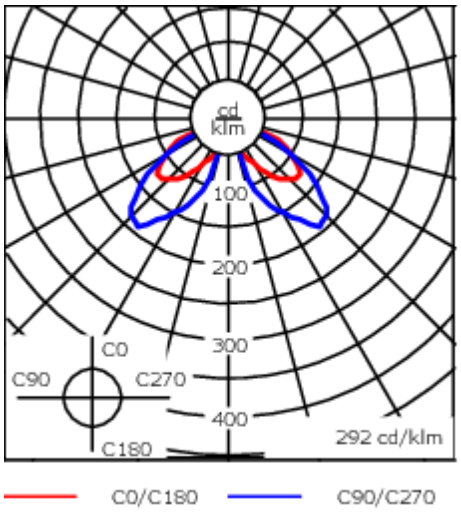


# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | PMMA |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recovrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK09 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.133 m² |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |
| Power factor | > 0.9 |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

# Accessoires d'installation

## Crosses murales et Crosses pour mât RZ

| Description | Code produit | C1 | D1 | D2 | D × L1 | M1 | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ0-400 crosse murale | 115-1324 | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50 |

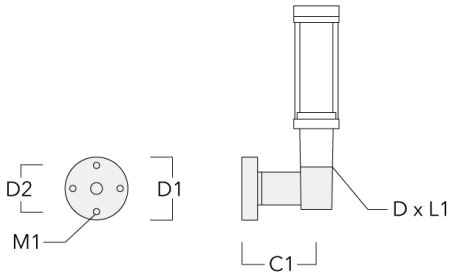


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ2-400 crosse double | 115-1323 | 258 | | | 76 x 100 | | 4.90 |



# Accessoires Optiques

## Light shield

| Description | Code produit | H1 |
|---|---|---|
| LS180-[C60] | 159-0321 | 120 |