

## DAC110 LED

**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

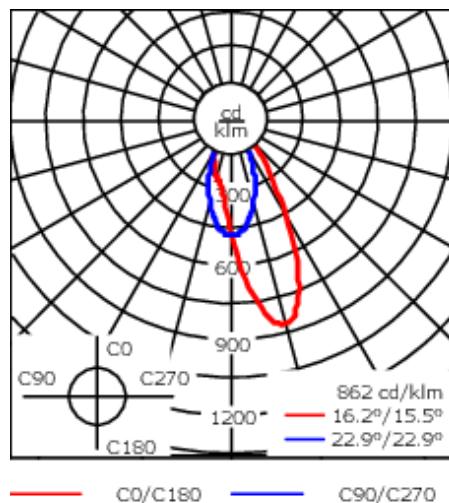
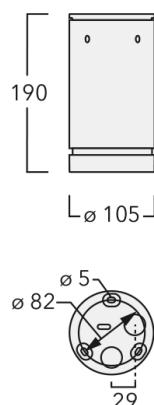
Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Poids                             | 2,00 kg                     |
| Types photométries                | wallwash [A20]              |
| Type de Lampes                    | LED-6/12W / 700 mA - 3000 K |
| IRC                               | 80                          |
| Alimentation électrique           | ballast électronique        |
| LEDs                              | 6                           |
| Rated input power                 | 14.5 W                      |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |                             |
| LED Lumen                         | 290                         |
| Total Lumen                       | 1740                        |
| Tj                                | 85                          |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |                             |
| LED Lumen                         | 146.3                       |
| Total Lumen                       | 877.8                       |
| Ta                                | 25                          |

## DAC110 LED

**Spécifications****Description du matériel**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille                       | Verre de sécurité   |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents        |
| Joint                          | Joint silicone CCG®   |
| Visserie                       | PCS Inox avec revêtement polymère                             |
| IP                             | IP66  |
| IK                             | IK07  |
| Protection contre la corrosion | 5CE   |

**Description électrique**


|              |  |
|--------------|--|
| Driver       | Driver électronique séparé thermiquement |
| Power factor | >0.9                                     |

**Informations complémentaires**


|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

**DAC110 LED****Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

| Description   | Code produit |
|---------------|--------------|
| I0-180-DAC110 | 134-2104     |

**Grille nid d'abeille**

| Description | Code produit |
|-------------|--------------|
| IW-DAC110   | 134-2105     |




**DAC110 LED**

---

**Lentille ovalisante "lèche mur"**

| Description         | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|----|
| IO-20-WW-DAC110-LED | 134-2361     | 76 |



— C1 —

---

**DAC110 LED****Accessoires d'installation****Adaptateur pour installation**

| Description                               | Code produit | A  | C1  |
|---|--------------|----|-----|
| Adaptateur DA11 pour DAC110/<br>DAS110-PM | 134-2107     | 31 | 105 |

