



Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.


| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Poids | 2,00 kg |
| Types photométries | wallwash [A20] |
| Type de Lampes | LED-6/12W / 700 mA - 4000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 6 |
| Rated input power | 14.5 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 310 |
| Total Lumen | 1860 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 156.4 |
| Total Lumen | 938.4 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 19/04/2025

DAC110 LED

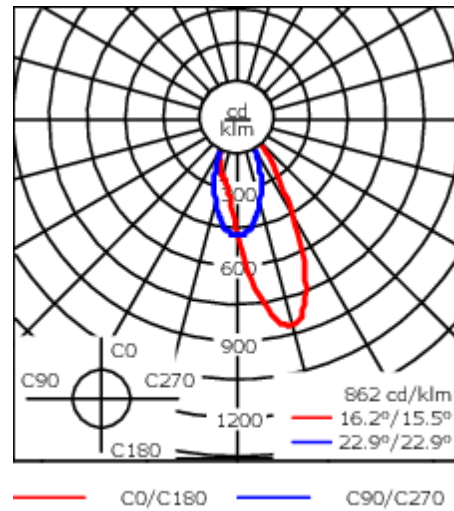

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|--------------|------------------------------------------|
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |
| Power factor | >0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 19/04/2025

DAC110 LED

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

| Description | Code produit |
|---------------|--------------|
| IO-180-DAC110 | 134-2104 |



Grille nid d'abeille

| Description | Code produit |
|-------------|--------------|
| IW-DAC110 | 134-2105 |



134-2082+134-2361

we-ef

DAC110 LED

Lentille ovalisante "lèche mur"

| Description | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|----|
| IO-20-WW-DAC110-LED | 134-2361 | 76 |



C1

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 19/04/2025

Accessoires d'installation

Adaptateur pour installation

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------------------------------------|--------------|----|-----|
| Adaptateur DA11 pour DAC110/ DAS110-PM | 134-2107 | 31 | 105 |

