




Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. RFC® Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m.

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gewicht                   | 10.00 kg                                  |
| Lichtverteilung           | asymmetrisch seitlich, engstrahlend [P65] |
| Lichtquelle               | LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K             |
| CRI                       | 70                                        |
| Netz                      | EVG                                       |
| LEDs                      | 24                                        |
| Bemessungsleistung        | 79 W                                      |
| Nominal Lichtstrom (lm)   |                                           |
| LED Lumen                 | 430                                       |
| Total Lumen               | 10320                                     |
| Tj                        | 85                                        |
| Bemessungslichtstrom (lm) |                                           |
| LED Lumen                 | 379.1                                     |
| Total Lumen               | 9097.7                                    |
| Ta                        | 25                                        |

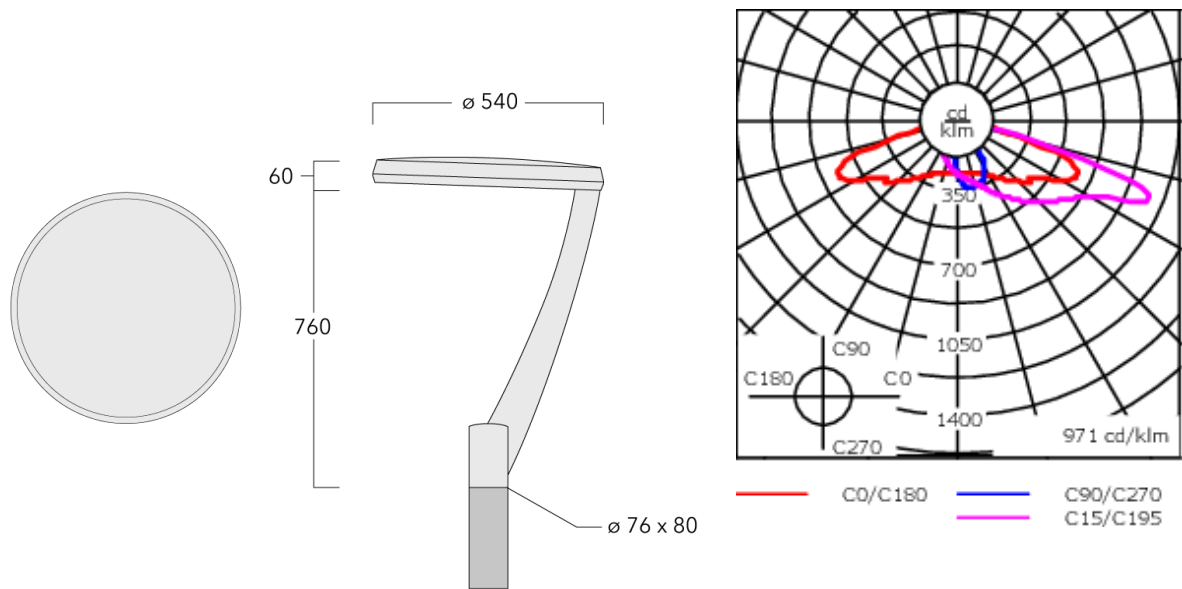

Spezifikationen  
Materialbeschreibung

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss                                                                                                                                                |
| Abdeckung               | Reflection Free Contour Linse                                                                                                                                                      |
| Farben                  | <div><div></div> RAL9004 Signalschwarz</div> <div><div></div> RAL9007 Graualuminium</div> <div><div></div> RAL7016 Anthrazitgrau</div> <div><div></div> RAL9016 Verkehrsweiß</div> |
| Dichtung                | CCG® Silikondichtung                                                                                                                                                               |
| Schutzart               | IP66                                                                                                                                                                               |
| Schlagfestigkeit        | IK09                                                                                                                                                                               |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE                                                                                                                                                                                |
| Windangriffsfläche      | 0.229 m²                                                                                                                                                                           |

Elektrische Beschreibung

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|

Weitere Informationen

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle)      |

Steuerung

R2C Ready to Connect

| Beschreibung                | Artikelnummer |
|-----------------------------|---------------|
| R2C Ready to Connect (oben) | 430-0019      |