8802-3003-3010

LINEO NANO Colonne

Description

IP66, Classe I ou Classe II, IK10+ (correspond à une énergie de 50 joules). Luminaire en aluminium injecté sous pression, traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester.
Tube et semelle en aluminium. Position de la trappe de visite à gauche ou à droite au choix, ouverture par clé snake eyes.
Dissipateur intégré. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Dissipateur intégré.
Module LED Zhaga.
Driver Zhaga DALI intégré.
Températures de couleurs : 2700K, 3000K en IRC70 (2200K et 4000K sur demande).
Optique cluster résistant aux UV, pas d'effet jaunissant.
Optique : WALK
Mini Lanterne dédiée aux LED pour mât. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

NORME
Produit conforme à la norme européenne EN60598.

MAINTENANCE
Module LED remplaçable, dissipateur intégré.

Poids	33.80 kg
Types photométries	Walk
Type de Lampes	LED-FF-21W - 3000K
IRC	70
Alimentation électrique	DALI
LEDs	1
Rated input power	25 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	2403
Total Lumen	2403
Ta	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	3000
Total Lumen	3000
Tc	25

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - https://we-ef.com/fr
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 21/10/2025

GARANTIE
Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions WE-EF).
Garantie 5+2ans : valable en France si le système «Astro-Dim» est programmé sur nos lanternes et/ou bornes en usine avec un abaissement du courant à 40% de la valeur nominale pendant au moins la moitié du temps de fonctionnement. (voir les conditions WE-EF).

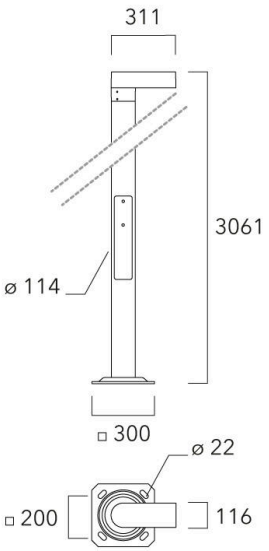

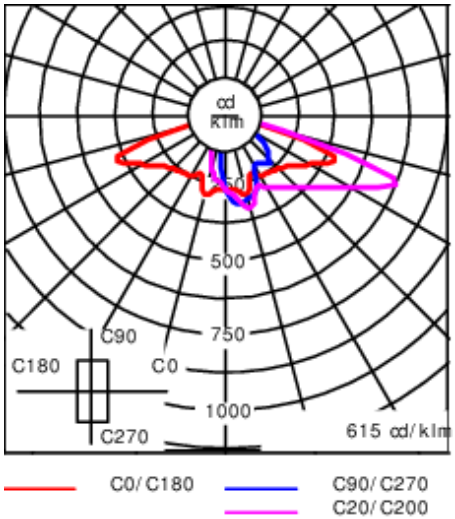

Spécifications

Description du matériel

Corps	Aluminium injecté sous pression
Lentille	IRC70. Circuit simple ou combiné, sens du flux lumineux à déterminer (faisceau vers l'avant ou vers l'arrière).
Couleurs	tous les RAL disponibles
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK10+ (correspond à une énergie de 50 joules)
Protection contre la corrosion	Traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester
Surface exposée au vent	0,38 m²

Description électrique

Alimentation électrique	Pilotage à déterminer à la commande : CLO (constant light output), AstroDIM, MainsDIM, StepDIM.
Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 100 000 heures

Accessoires Optiques

Coupe-flux arrière

Description	Code produit
Coupe flux arrière pour optique 4 LED dédié	831-9160

Accessoires d'installation

GP Plaque de stabilisation

Description	Code produit
Platine d'adaptation pour fixation	831-9090