

**Description**


IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°

Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Poids                             | 1.40 kg                                   |
| Distribution de la lumière        | symmetric linear, very narrow beam [2x2°] |
| Source lumineuse                  | LED-FX-6/6W / 350mA - 6500K               |
| IRC                               | 70                                        |
| Alimentation électrique           | Fixe                                      |
| LEDs                              | 6                                         |
| Rated input power                 | 10.3 W                                    |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |                                           |
| LED Lumen                         | 110.5                                     |
| Total Lumen                       | 663                                       |
| Tj                                | 85                                        |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |                                           |
| LED Lumen                         | 109.7                                     |
| Total Lumen                       | 658.4                                     |
| Ta                                | 25                                        |

X-LINE4 FIXE Monochrome

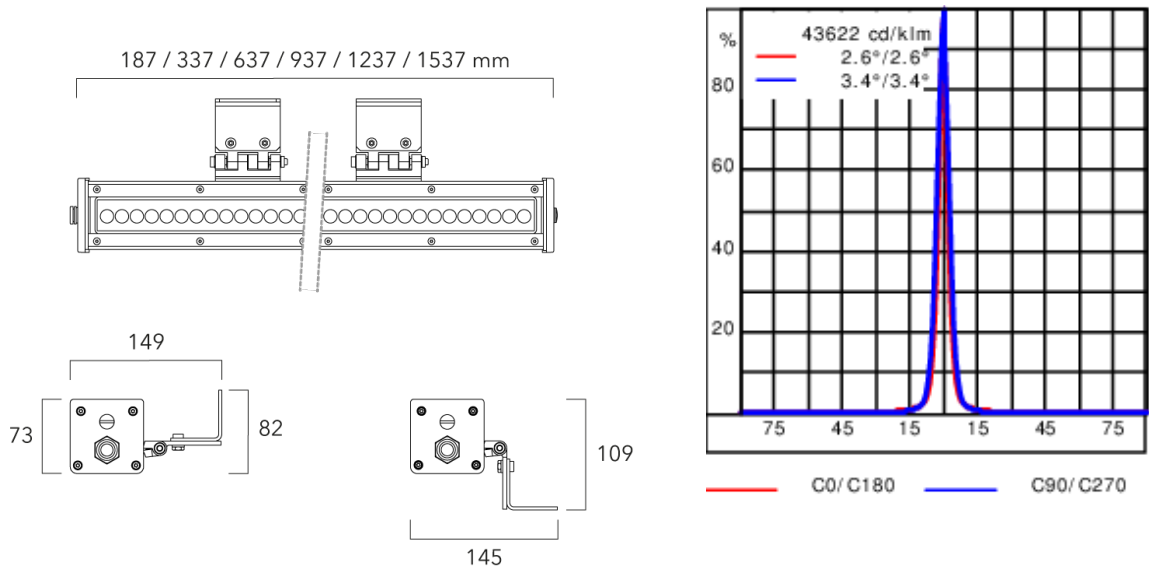

Spécifications

Description du matériel

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corps    | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                               |
| Lentille | IRC70. LED de puissance monochrome.                                          |
| Couleurs |                                                                              |
| Joint    | Joint silicone                                                               |
| Visserie | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. |
| IP       | IP66                                                                         |
| IK       | IK08                                                                         |

Description électrique

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique           | Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. |
| Driver                            | DMX                                                                                 |
| Power factor                      | > 0.9                                                                               |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                                                         |

Informations complémentaires

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| Garantie     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |