

X-LINE4 FIXE Monochrome



Description


IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10° Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Poids                      | 2.00 kg                                   |
| Distribution de la lumière | symmetric linear, very narrow beam [2x2°] |
| Source lumineuse           | LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K             |
| IRC                        | 70                                        |
| Alimentation électrique    | Fixe                                      |
| LEDs                       | 12                                        |
| Rated input power          | 19.9 W                                    |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |      |
| LED Lumen                         | 97   |
| Total Lumen                       | 1164 |
| Tj                                | 85   |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Rated lumens (lm)</b> |        |
| LED Lumen                | 96.3   |
| Total Lumen              | 1155.9 |
| Ta                       | 25     |

X-LINE4 FIXE Monochrome

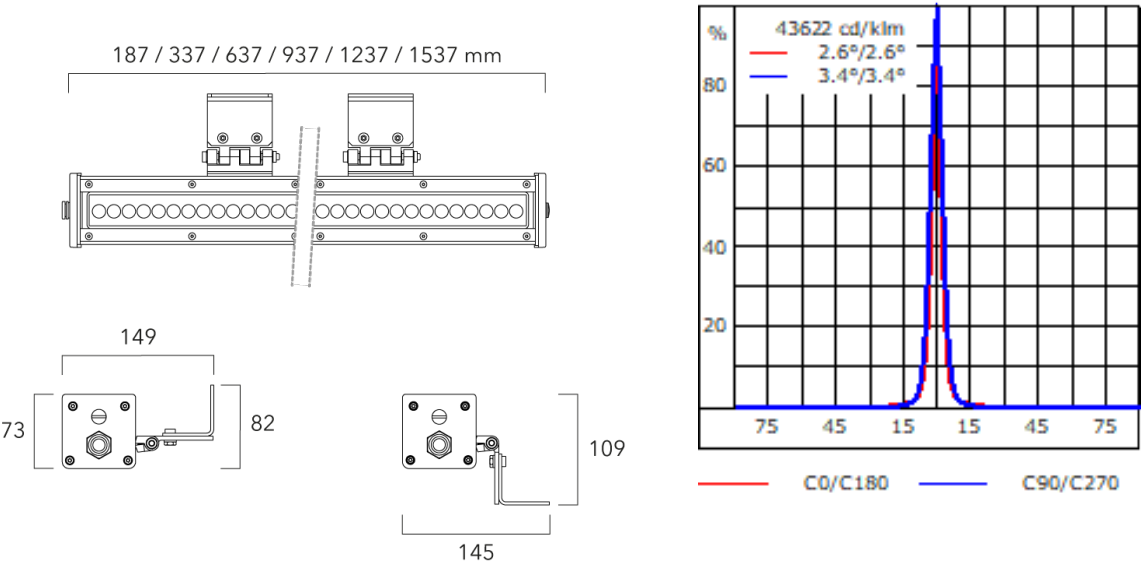

Spécifications

Description du matériel

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corps    | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                               |
| Lentille | IRC70. LED de puissance monochrome.                                          |
| Couleurs |                                                                              |
| Joint    | Joint silicone                                                               |
| Visserie | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. |
| IP       | IP66                                                                         |
| IK       | IK08                                                                         |

Description électrique

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique           | Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. |
| Driver                            | DMX                                                                                 |
| Power factor                      | > 0.9                                                                               |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                                                         |

Informations complémentaires

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| Garantie     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |