

X-LINE4 DMX Monochrome

**Description**

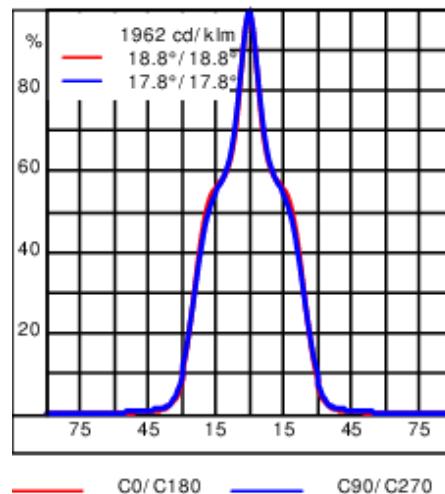
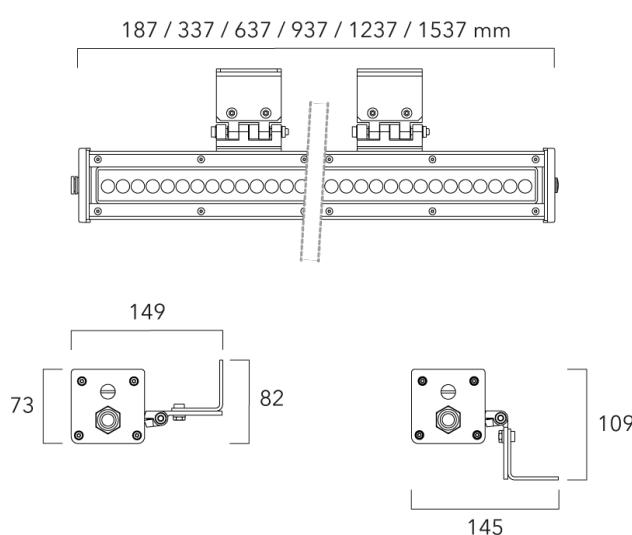
IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°

Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	2.0 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, wide beam [2x22°]
Source lumineuse	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K
IRC	70
Alimentation électrique	ballast électrique [DMX]
LEDs	12
Rated input power	19.9 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	97
Total Lumen	1164
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	71.6
Total Lumen	859
Ta	25

X-LINE4 DMX Monochrome

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Vissérie	Vissérie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).