

X-LINE4 DMX Monochrome




Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10° Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Poids                      | 6.2 kg                                    |
| Types photométries         | symmetric linear, very narrow beam [2x2°] |
| Type de Lampes             | LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K             |
| IRC                        | 70                                        |
| Alimentation électrique    | DMX                                       |
| LEDs                       | 48                                        |
| Rated input power          | 67.9 W                                    |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                           |
| LED Lumen                  | 97                                        |
| Total Lumen                | 4656                                      |
| Tj                         | 85                                        |
| Rated lumens (lm)          |                                           |
| LED Lumen                  | 96.3                                      |
| Total Lumen                | 4623.4                                    |
| Ta                         | 25                                        |

X-LINE4 DMX Monochrome

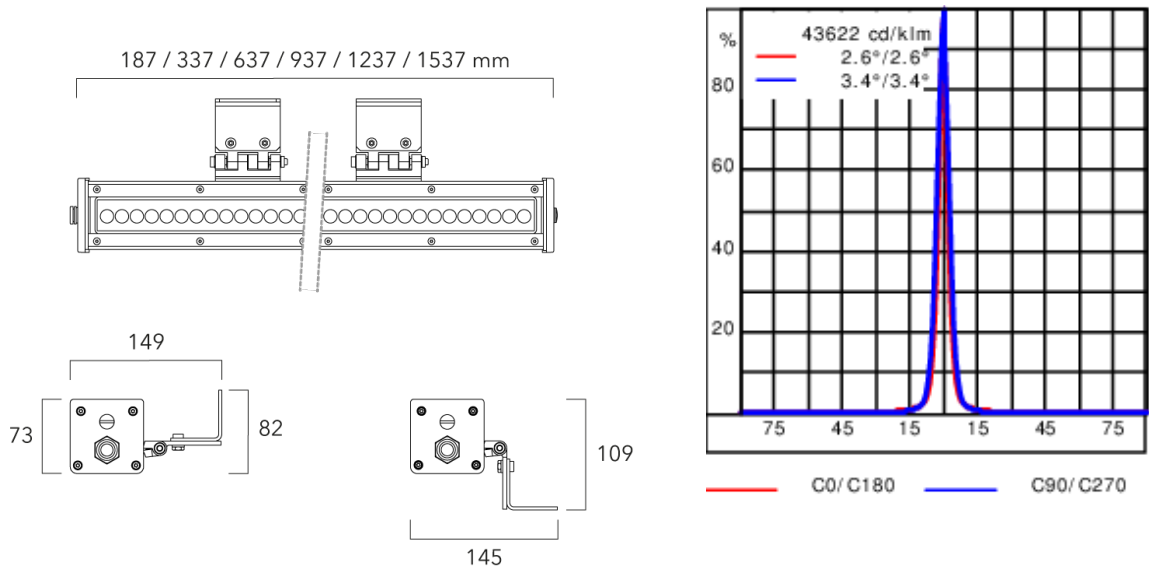

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                               |
| Lentille                       | IRC70. LED de puissance monochrome.                                          |
| Couleurs                       | tous les RAL disponibles                                                     |
| Joint                          | Joint silicone                                                               |
| Visserie                       | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. |
| IP                             | IP66                                                                         |
| IK                             | IK08                                                                         |
| Protection contre la corrosion | Traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester                     |

Description électrique

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique           | Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. |
| Driver                            | DMX                                                                                 |
| Power factor                      | > 0.9                                                                               |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                                                         |

**Informations complémentaires**

---

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| Garantie     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |

---

Accessoires d'installation

Visière X-LINE

| Description                 | Code produit | Informations complémentaires                                         | Poids (kg) |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Visière X-LINE4 L. 187 mm.  | 891-0805     | Visière X-LINE4 L. 187 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 1.00       |
| Visière X-LINE4 L. 337 mm.  | 891-0810     | Visière X-LINE4 L. 337 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 1.50       |
| Visière X-LINE4 L. 637 mm.  | 891-0815     | Visière X-LINE4 L. 637 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 2.50       |
| Visière X-LINE4 L. 937 mm.  | 891-0820     | Visière X-LINE4 L. 937 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 3.50       |
| Visière X-LINE4 L. 1237 mm. | 891-0825     | Visière X-LINE4 L. 1237 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 5.00       |
| Visière X-LINE4 L. 1537 mm. | 891-0830     | Visière X-LINE4 L. 1537 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 6.00       |