



### Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°

Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	4.5 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, very narrow beam [2x2°]
Source lumineuse	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K
IRC	70
Alimentation électrique	DALI
LEDs	36
Rated input power	47 W

### Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	97
Total Lumen	3492
Tj	85

### Rated lumens (lm)

LED Lumen	96.3
Total Lumen	3467.6
Ta	25


### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/10/2025

## X-LINE4 DALI Monochrome

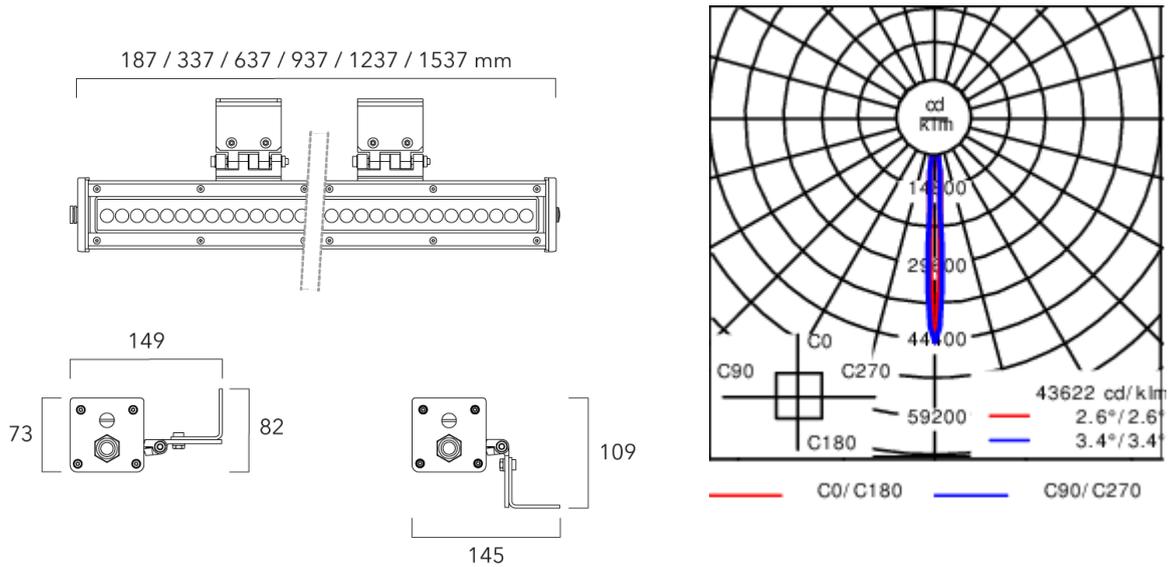

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

### Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/10/2025