

## X-LINE4 DALI Monochrome

**Description**

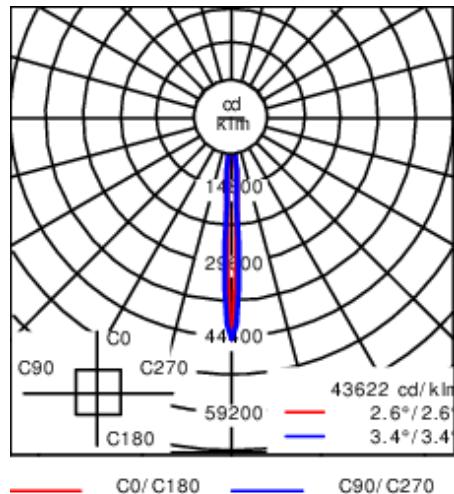
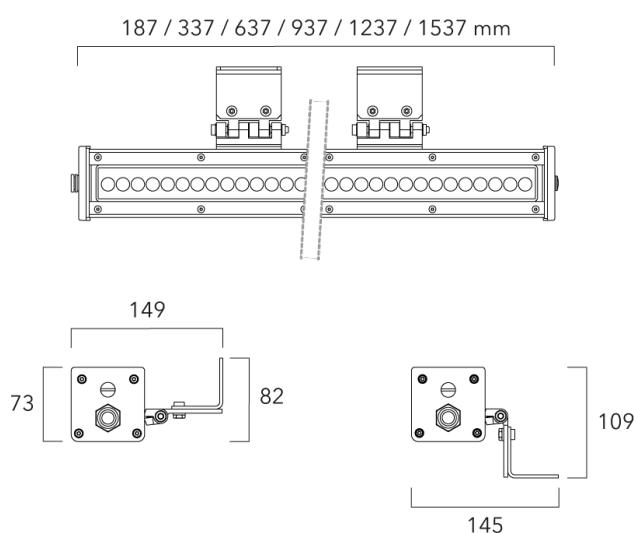
IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°

Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	6.2 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, very narrow beam [2x2°]
Source lumineuse	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K
IRC	70
Alimentation électrique	DALI
LEDs	48
Rated input power	67.9 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	97
Total Lumen	4656
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	96.3
Total Lumen	4623.4
T <sub>a</sub>	25

## X-LINE4 DALI Monochrome

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Vissérie	Vissérie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

**Description électrique**

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).