# 810-7490

## X-LINE4 RGBW DMX

**Description**

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.
Optiques : 2x6°, 2x11°, 2x23°, 40x15°
Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

| | |
|---|---|
| Poids | 6.2 kg |
| Distribution de la lumière | symmetric linear, medium beam [2x11°] |
| Source lumineuse | LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K |
| IRC | 0 |
| Alimentation électrique | ballast électronique [DMX] |
| LEDs | 24 |
| Rated input power | 103.5 W |
| **Flux lumineux nominal (lm)** | |
| LED Lumen | 221 |
| Total Lumen | 5304 |
| Tj | 85 |
| **Rated lumens (lm)** | |
| LED Lumen | 133.7 |
| Total Lumen | 3208.9 |
| Ta | 25 |

**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 04/12/2025

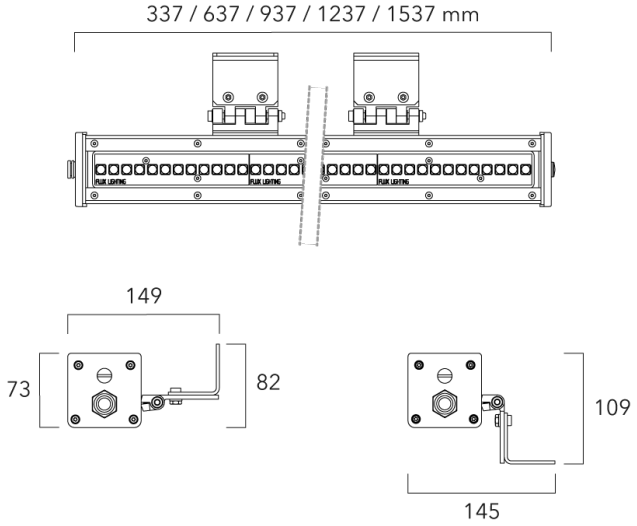


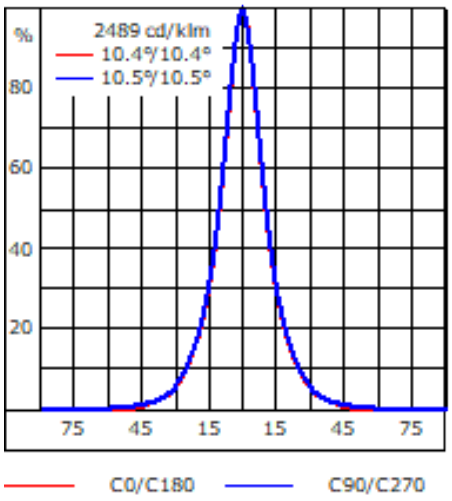


# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. |
| Lentille | IRC70. LED de puissance monochrome. |
| Couleurs | |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. |
| IP | IP66 |
| IK | IK08 |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. |
| Driver | DMX |
| Power factor | > 0.9 |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures |
| Garantie | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |