

**Description**


IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques : 2x6°, 2x11°, 2x23°, 40x15°

Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Poids                             | 6.2 kg                              |
| Distribution de la lumière        | symmetric linear, wide beam [2x23°] |
| Source lumineuse                  | LED-FX-96/68W / 330/250mA - RGB-3K  |
| IRC                               | 0                                   |
| Alimentation électrique           | ballast électronique [DMX]          |
| LEDs                              | 24                                  |
| Rated input power                 | 103.5 W                             |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |                                     |
| LED Lumen                         | 221                                 |
| Total Lumen                       | 5304                                |
| Tj                                | 85                                  |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |                                     |
| LED Lumen                         | 138.3                               |
| Total Lumen                       | 3320.3                              |
| Ta                                | 25                                  |

X-LINE4 RGBW DMX

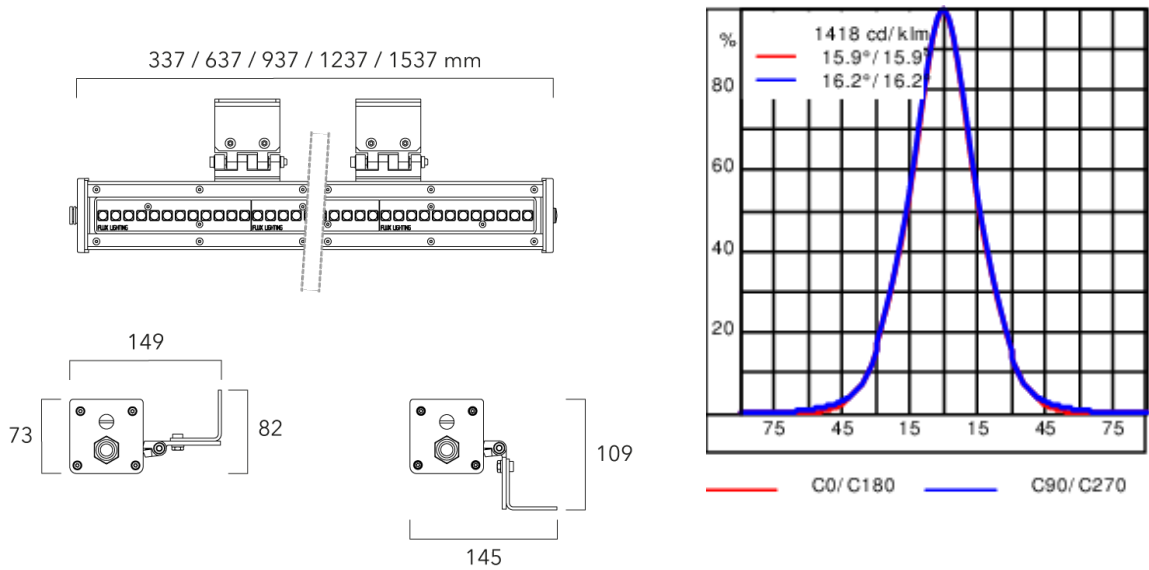

Spécifications

Description du matériel

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corps    | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                               |
| Lentille | IRC70. LED de puissance monochrome.                                          |
| Couleurs |                                                                              |
| Joint    | Joint silicone                                                               |
| Visserie | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. |
| IP       | IP66                                                                         |
| IK       | IK08                                                                         |

Description électrique

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique           | Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. |
| Driver                            | DMX                                                                                 |
| Power factor                      | > 0.9                                                                               |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                                                         |

Informations complémentaires

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| Garantie     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |