

X-LINE4 RGBW DMX

**Description**

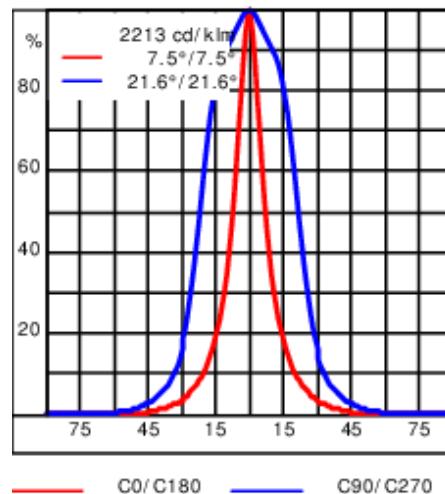
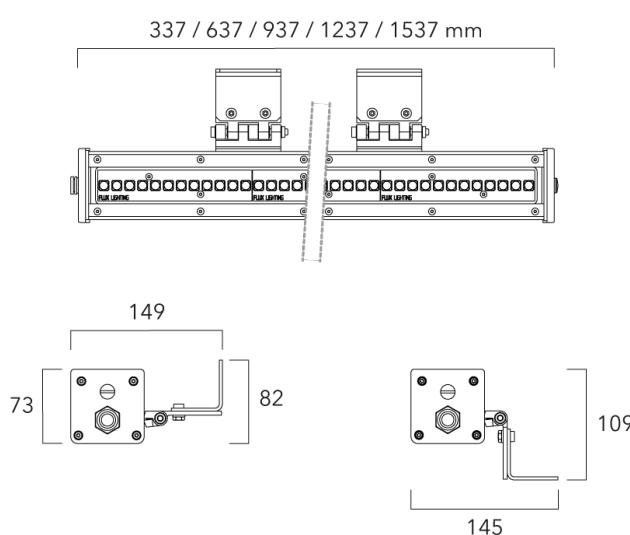
IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques : 2x6°, 2x11°, 2x23°, 40x15°

Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	7.1 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, asymmetric beam [40x15°]
Source lumineuse	LED-FX-120/85W / 330/250mA - RGB-3K
IRC	0
Alimentation électrique	ballast électronique [DMX]
LEDs	30
Rated input power	129.4 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	221
Total Lumen	6630
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	137.5
Total Lumen	4123.9
Ta	25

X-LINE4 RGBW DMX

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Vissérie	Vissérie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).