

**Description**

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques : 2x6°, 2x11°, 2x23°, 40x15°

Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Poids                   | 2.0 kg                               |
| Types photométries      | symmetric linear, narrow beam [2x6°] |
| Type de Lampes          | LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K   |
| IRC                     | 0                                    |
| Alimentation électrique | DMX                                  |
| LEDs                    | 6                                    |
| Rated input power       | 25.8 W                               |


**Flux lumineux nominal (lm)**

|             |      |
|-------------|------|
| LED Lumen   | 237  |
| Total Lumen | 1422 |
| Tj          | 85   |

**Rated lumens (lm)**

|             |       |
|-------------|-------|
| LED Lumen   | 156.4 |
| Total Lumen | 938.5 |
| Ta          | 25    |

X-LINE4 RGBW DMX

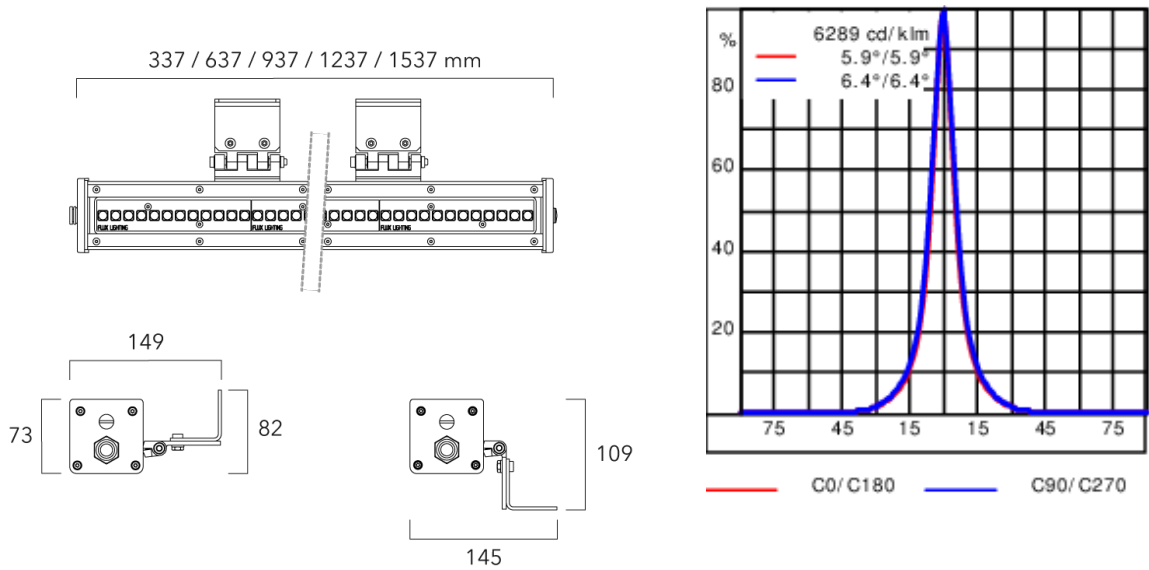

Spécifications

Description du matériel

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corps    | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                               |
| Lentille | IRC70. LED de puissance monochrome.                                          |
| Couleurs | tous les RAL disponibles                                                     |
| Joint    | Joint silicone                                                               |
| Visserie | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. |
| IP       | IP66                                                                         |
| IK       | IK08                                                                         |

Description électrique

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique           | Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. |
| Driver                            | DMX                                                                                 |
| Power factor                      | > 0.9                                                                               |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                                                         |

Informations complémentaires

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| Garantie     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |

Accessoires d'installation

Visière X-LINE

| Description                 | Code produit | Informations complémentaires                                         | Poids (kg) |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Visière X-LINE4 L. 187 mm.  | 891-0805     | Visière X-LINE4 L. 187 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 1.00       |
| Visière X-LINE4 L. 337 mm.  | 891-0810     | Visière X-LINE4 L. 337 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 1.50       |
| Visière X-LINE4 L. 637 mm.  | 891-0815     | Visière X-LINE4 L. 637 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 2.50       |
| Visière X-LINE4 L. 937 mm.  | 891-0820     | Visière X-LINE4 L. 937 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 3.50       |
| Visière X-LINE4 L. 1237 mm. | 891-0825     | Visière X-LINE4 L. 1237 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 5.00       |
| Visière X-LINE4 L. 1537 mm. | 891-0830     | Visière X-LINE4 L. 1537 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 6.00       |