

## X-LINE4 RGBW DMX

**Description**

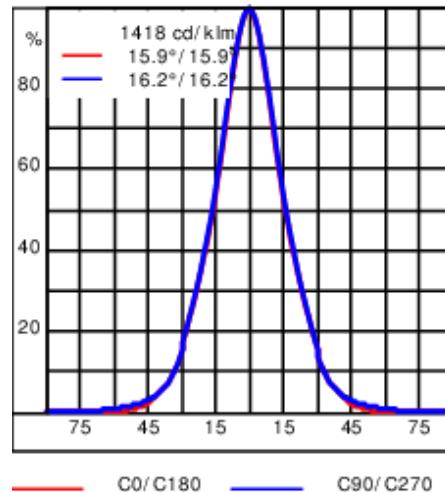
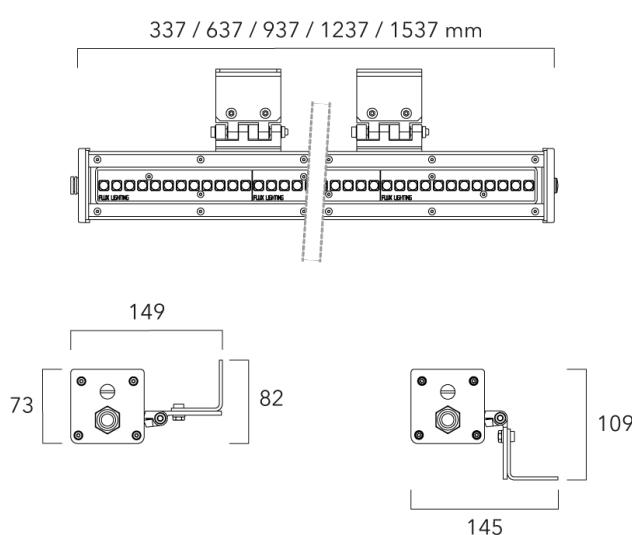
IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques : 2x6°, 2x11°, 2x23°, 40x15°

Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	2.0 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, wide beam [2x23°]
Source lumineuse	LED-FX-24/17W / 330/250mA - RGB-4K
IRC	0
Alimentation électrique	ballast électronique [DMX]
LEDs	6
Rated input power	25.8 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	237
Total Lumen	1422
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	148.4
Total Lumen	890.2
Ta	25

## X-LINE4 RGBW DMX

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Vissérie	Vissérie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

**Description électrique**

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).