





Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°. Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Poids                      | 0.7 kg                                     |
| Types photométries         | symmetric linear, asymmetric beam [50x15°] |
| Type de Lampes             | LED-FX-12/9W / 24V - 2700K                 |
| IRC                        | 70                                         |
| Alimentation électrique    | Fixe                                       |
| LEDs                       | 12                                         |
| Rated input power          | 9 W                                        |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                            |
| LED Lumen                  | 57.5                                       |
| Total Lumen                | 690                                        |
| Tj                         | 85                                         |
| Rated lumens (lm)          |                                            |
| LED Lumen                  | 47.2                                       |
| Total Lumen                | 565.8                                      |
| Ta                         | 25                                         |

X-LINE NANO Fixe

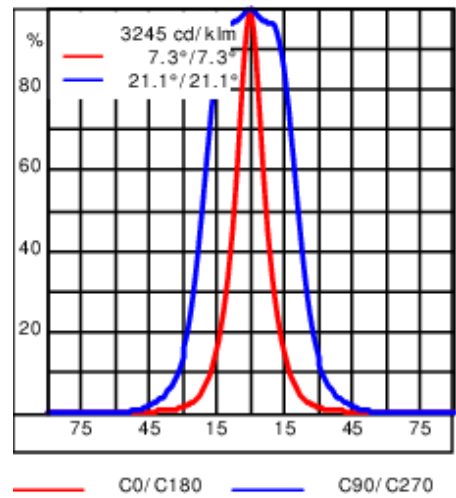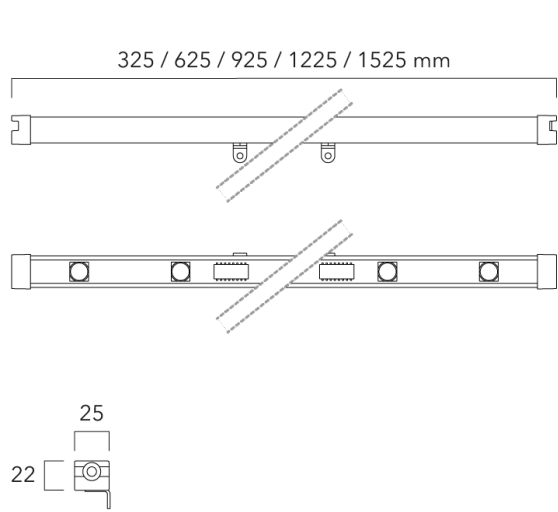

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                                                                                            |
| Lentille                       | IRC70. LED de puissance monochrome.                                                                                                       |
| Couleurs                       | tous les RAL disponibles                                                                                                                  |
| Joint                          | Joint silicone                                                                                                                            |
| Visserie                       | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.                                                              |
| IP                             | IP66                                                                                                                                      |
| IK                             | IK08                                                                                                                                      |
| Protection contre la corrosion | Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène. |

Description électrique

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alimentation électrique           | Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA |
| Driver                            | Fixe ou pilotable                                 |
| Power factor                      | > 0.9                                             |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                       |

**Informations complémentaires**

---

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| Garantie     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |

---

Accessoires d'installation

Visière X-LINE

| Description                     | Code produit | Informations complémentaires                                             | Poids (kg) |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Visière X-LINE NANO L. 325 mm.  | 891-0400     | Visière X-LINE NANO L. 325 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 0.25       |
| Visière X-LINE NANO L. 625 mm.  | 891-0405     |                                                                          | 0.47       |
| Visière X-LINE NANO L. 925 mm.  | 891-0410     | Visière X-LINE NANO L. 925 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.  | 0.70       |
| Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. | 891-0415     | Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 0.90       |
| Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. | 891-0420     | Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 1.15       |