

## X-LINE NANO Fixe

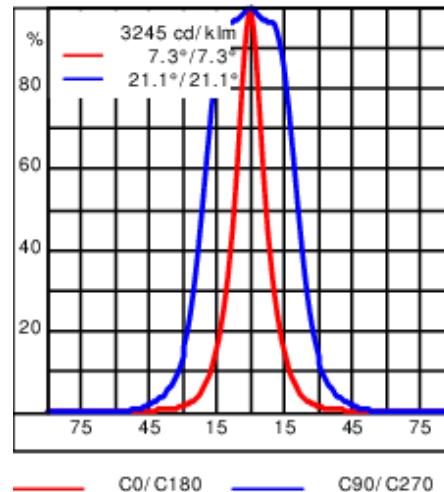
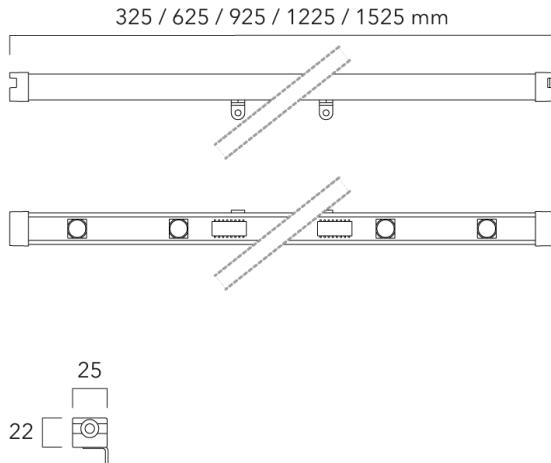
**Description**

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optique : 50x15°, 2x30°.

Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	0.9 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, asymmetric beam [50x15°]
Source lumineuse	LED-FX-16/12W / 24V - 2700K
IRC	70
Alimentation électrique	Fixe
LEDs	16
Rated input power	12 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	57.5
Total Lumen	920
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	47.2
Total Lumen	754.4
Ta	25

**X-LINE NANO Fixe****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Vissérie	Vissérie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène.

**Description électrique**

Alimentation électrique	Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA
Driver	Fixe ou pilotable
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).