



Description


IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°. Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Poids                      | 0.47 kg                                    |
| Distribution de la lumière | symmetric linear, asymmetric beam [50x15°] |
| Source lumineuse           | LED-FX-8/6W / 24V - 3000K                  |
| IRC                        | 70                                         |
| Alimentation électrique    | Fixe                                       |
| LEDs                       | 8                                          |
| Rated input power          | 6 W                                        |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Flux lumineux nominal (lm) |      |
| LED Lumen                  | 57.5 |
| Total Lumen                | 460  |
| Tj                         | 85   |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rated lumens (lm) |       |
| LED Lumen         | 47.2  |
| Total Lumen       | 377.2 |
| Ta                | 25    |

X-LINE NANO Fixe

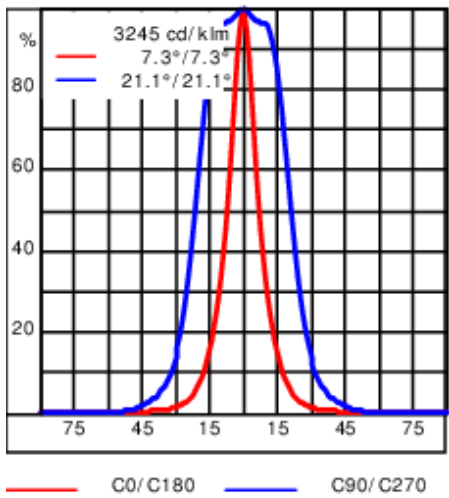

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                                                                                            |
| Lentille                       | IRC70. LED de puissance monochrome.                                                                                                       |
| Couleurs                       |                                                                                                                                           |
| Joint                          | Joint silicone                                                                                                                            |
| Visserie                       | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.                                                              |
| IP                             | IP66                                                                                                                                      |
| IK                             | IK08                                                                                                                                      |
| Protection contre la corrosion | Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène. |

Description électrique

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alimentation électrique           | Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA |
| Driver                            | Fixe ou pilotable                                 |
| Power factor                      | > 0.9                                             |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                       |

Informations complémentaires

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| Garantie     | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |