

X-LINE NANO Fixe

**Description**

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optique : 50x15°, 2x30°.

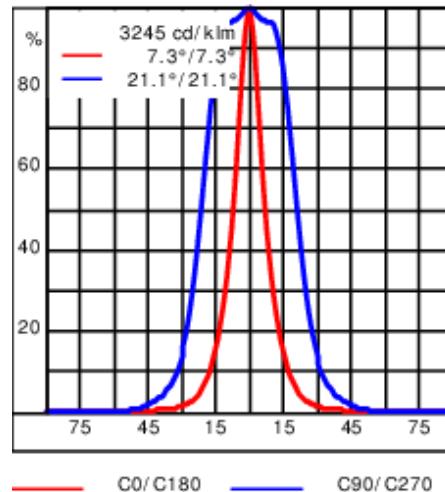
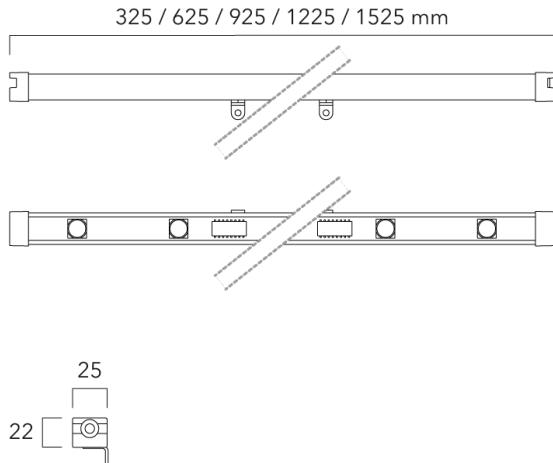
Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	0.47 kg
Types photométries	symmetric linear, asymmetric beam [50x15°]
Type de Lampes	LED-FX-8/18W / 24V - AMBRE
IRC	0
Alimentation électrique	Fixe
LEDs	8
Rated input power	6 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	26.3
Total Lumen	210.4
Tj	25
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	21.6
Total Lumen	172.5
Ta	25

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 20/01/2026

X-LINE NANO Fixe**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	tous les RAL disponibles
Joint	Joint silicone
Vissérie	Vissérie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène.

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA
Driver	Fixe ou pilotable
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 20/01/2026

X-LINE NANO Fixe**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

X-LINE NANO Fixe**Accessoires d'installation****Visière X-LINE**

Description	Code produit	Informations complémentaires	Poids (kg)
Visière X-LINE NANO L. 325 mm.	891-0400	Visière X-LINE NANO L. 325 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.25
Visière X-LINE NANO L. 625 mm.	891-0405		0.47
Visière X-LINE NANO L. 925 mm.	891-0410	Visière X-LINE NANO L. 925 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.70
Visière X-LINE NANO L. 1225 mm.	891-0415	Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.90
Visière X-LINE NANO L. 1525 mm.	891-0420	Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.15