



Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optique : 50x15°, 2x30°.



Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Poids | 0.47 kg |
| Types photométries | symmetric linear, wide beam [2x30°] |
| Type de Lampes | LED-FX-8/6W / 24V - 2700K |
| IRC | 70 |
| Alimentation électrique | Fixe |
| LEDs | 8 |
| Rated input power | 6 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 57.5 |
| Total Lumen | 460 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 52.6 |
| Total Lumen | 420.4 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 15/08/2025

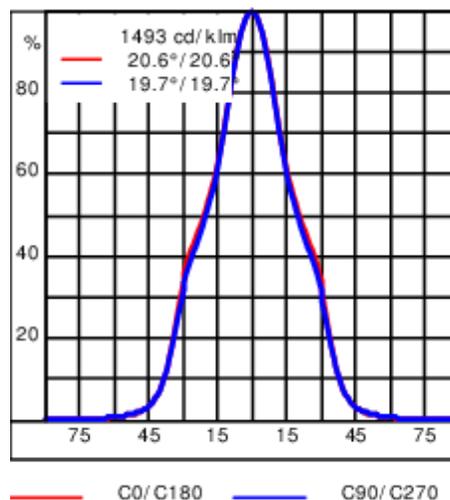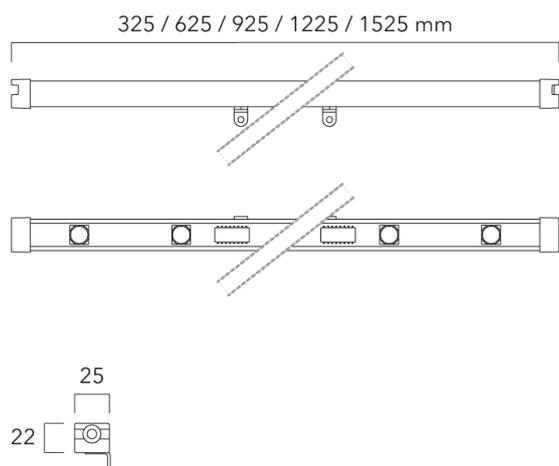

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. |
| Lentille | IRC70. LED de puissance monochrome. |
| Couleurs | tous les RAL disponibles |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. |
| IP | IP66 |
| IK | IK08 |
| Protection contre la corrosion | Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène. |

Description électrique

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique | Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA |
| Driver | Fixe ou pilotable |
| Power factor | > 0.9 |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA |

Informations complémentaires

| | |
|--------------|--|
| Durée de vie | Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures |
| Garantie | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 15/08/2025

Accessoires d'installation**Visière X-LINE**

| Description | Code produit | Informations complémentaires | Poids (kg) |
|---------------------------------|--------------|--|------------|
| Visière X-LINE NANO L. 325 mm. | 891-0400 | Visière X-LINE NANO L. 325 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 0.25 |
| Visière X-LINE NANO L. 625 mm. | 891-0405 | | 0.47 |
| Visière X-LINE NANO L. 925 mm. | 891-0410 | Visière X-LINE NANO L. 925 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 0.70 |
| Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. | 891-0415 | Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 0.90 |
| Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. | 891-0420 | Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 1.15 |